

# Herning Wall



## Muro di Herning Corten Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80

### Taglio di fase

Numero di articolo: 623968  
EAN: 7021986239683




### Elettrico

Potenza: 8W/17W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80



### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Sorgente luminosa inclusa: Sì  
Flusso luminoso: 580/620/1220/1300lm  
Efficacia: 73/78/72/76lm/W  
Temperatura di colore: 3000/4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B20>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Vetro  
Sicurezza fotobiologica: RG 0

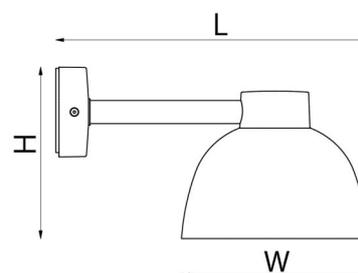

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IK: IK06  
Classe IP: IP65

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E  
ULOR ( Si

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio

### Montaggio/Collegamento


Montaggio: Muro, Interno / All'aperto  
Connessione: Morsetto rapido  
Area di proiezione del vento: 0,0275m<sup>2</sup>

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 331  
Larghezza (mm) W: 182  
Altezza (mm) H: 181  
Peso (kg) lordo/netto: 2.262 / 1.74

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 345 x 190 x 200

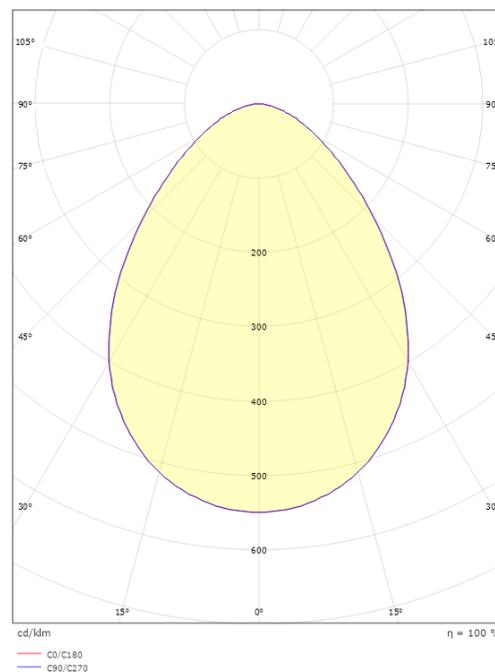

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 6 8 3