

Herning Bollard & Pole



Herning Midi Ø60 Varietà Testa del treppiede 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 623979
EAN: 7021986239799



Elettrico

Potenza: 13W/25W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1060/1140/1770/1920lm
Efficacia: 82/88/71/77lm/W
Temperatura di colore: 3000/4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Vetro
UGR: UGR<25
Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK06
Classe IP: IP65

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
ULOR (Si

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Palo, muro, dissuasore o picchetto a terra, All'aperto
Modulo: Ø60
Cavo: Cavo 2x1mm² 3m

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 400
Larghezza (mm) W: 240
Altezza (mm) H: 189
Peso (kg) lordo/netto: 3.64 / 2.915

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 412 x 250 x 240

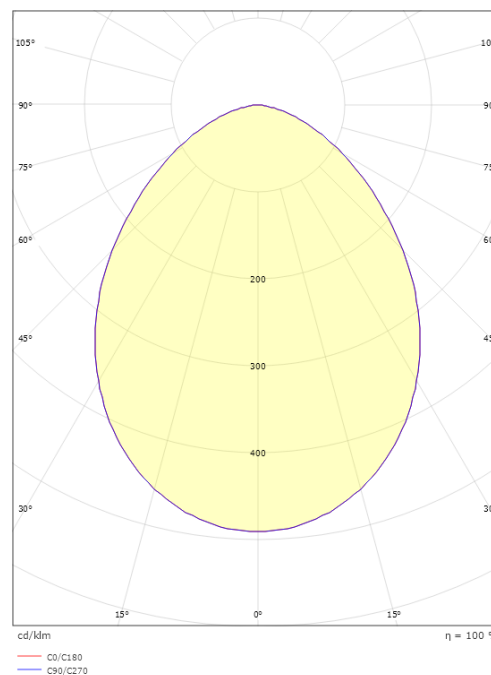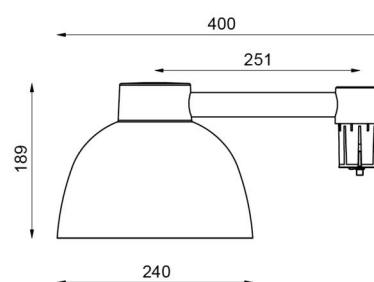

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 7 9 9