

Metro 2x6,2W Varietà 660lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 624698
EAN: 7021986246988



Elettrico

Potenza: 2x6,2W
Potenza del sistema: 12.4W
Tensione: 220-240V

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Presenza di corrente: GU10
Sorgente luminosa inclusa: Sì
Flusso luminoso: 660lm
Efficacia: 53 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 4
Vita: L70/B50>25.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Vetro trasparente
Angolo del raggio: 35°/35°

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK07
Classe IP: IP65

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
Modulo: 2x6,2W
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Larghezza (mm) W: 90
Altezza (mm) H: 215
Profondità (D): 147
Peso (kg) lordo/netto: 1.476 / 1.33

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 160 x 100 x 230

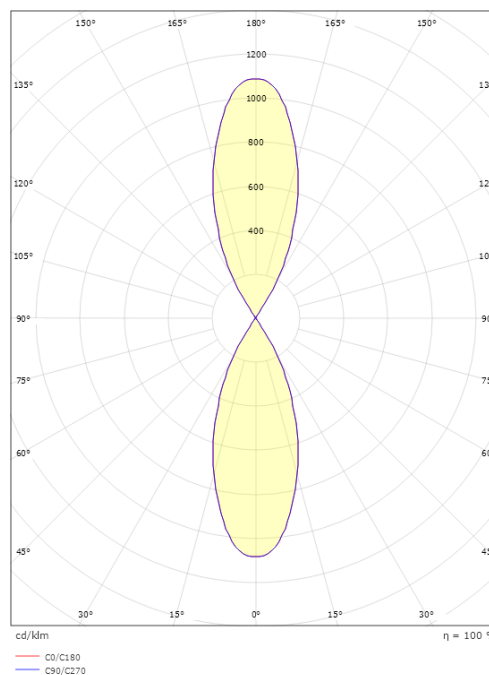

7 0 2 1 9 8 6 2 4 6 9 8 8