

Hovden Grafite Mini 540lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 630000
 EAN: 7021986300000



Elettrico

Potenza del sistema: 8W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 540lm
 Efficacia: 68 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L70/B10>100.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Lente
 Angolo del raggio: 15°
 Sfarfallio visibile (PstLM): 0
 Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK10
 Classe IP: IP67

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
 BVB: Sì
 ULOR (: Sì, fino a 49° di angolo di inclinazione

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Grafite
 Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento




Montaggio: Montaggio a superficie, All'aperto
 Cavo: Cavo 2 m
 Connessione: Inclusi cavo e spina

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 95
 Larghezza (mm) W: 46
 Altezza (mm) H: 100
 Peso (kg) lordo/netto: 0.66 / 0.6

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 150 x 125 x 65

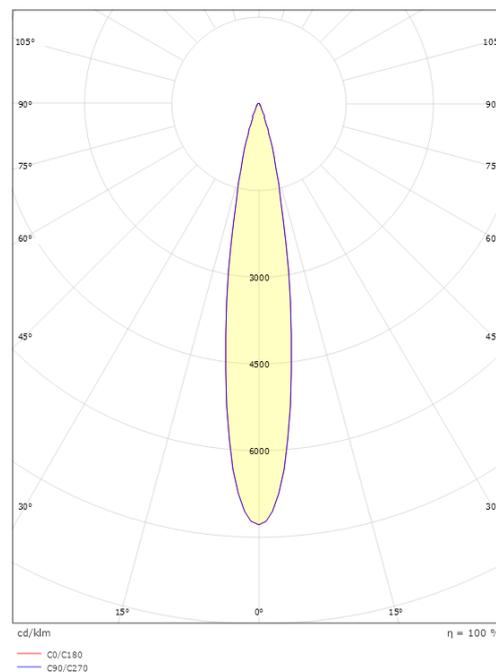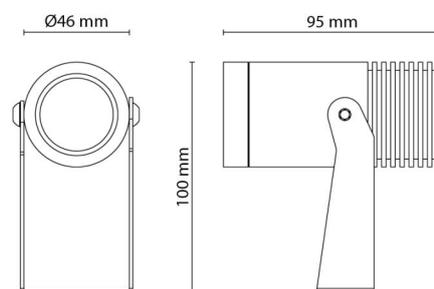

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 0 0 0