

## Hovden Grafite Mini 600lm 4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 630002  
EAN: 7021986300024



### Elettrico

Potenza del sistema: 8W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 600lm  
Efficacia: 75 lm/W  
Temperatura di colore: 4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L70/B10>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Lente  
Angolo del raggio: 15°  
Sfarfallio visibile (PstLM): 0  
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
Classe IK: IK10  
Classe IP: IP67

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
ULOR ( Sì, fino a 49° di angolo di inclinazione

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Grafite  
Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, All'aperto  
Cavo: Cavo 2 m  
Connessione: Inclusi cavo e spina

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 95  
Larghezza (mm) W: 46  
Altezza (mm) H: 100  
Peso (kg) lordo/netto: 0.66 / 0.6

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 150 x 125 x 65

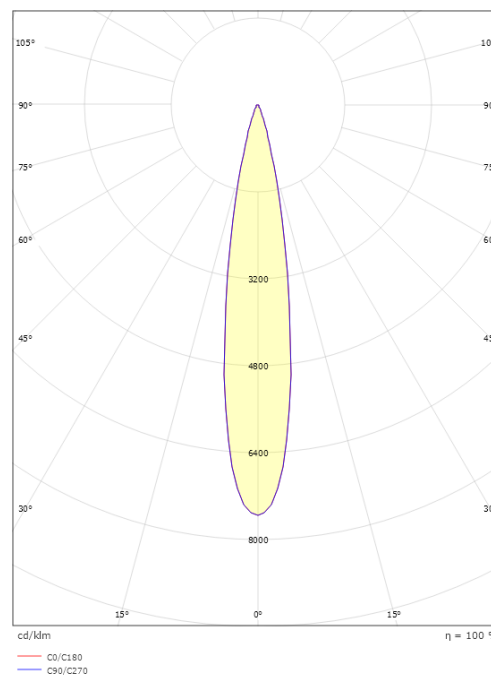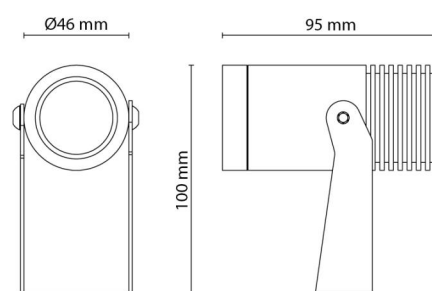

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 2 4