

Hovden Grafite Mezzogiorno 1060lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 630004
EAN: 7021986300048



Elettrico

Potenza del sistema: 12W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 47, B16: 67, C10: 47, C16: 67

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1060lm
Efficacia: 88 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L70/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Lente
Angolo del raggio: 15°
Sfarfallio visibile (PstLM): 0
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.01

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK10
Classe IP: IP67

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì
ULOR (: Sì, fino a 31° di angolo di inclinazione

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Grafite
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, All'aperto
Cavo: Cavo 2 m
Connessione: Inclusi cavo e spina

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 100
Larghezza (mm) W: 61
Altezza (mm) H: 116
Peso (kg) lordo/netto: 0.969 / 0.881

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 160 x 120 x 80

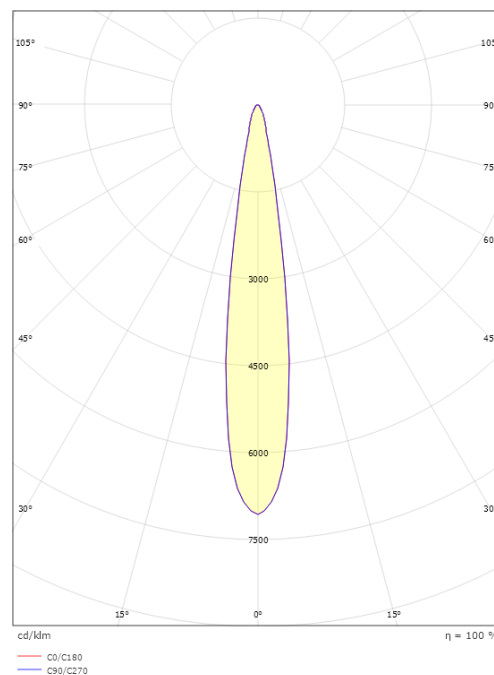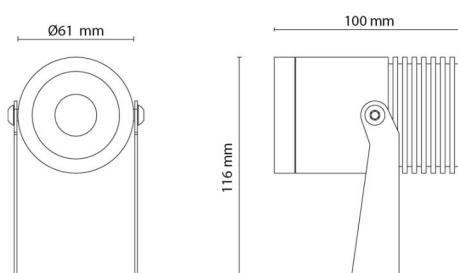

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 4 8