

## Hovden Grafite Mezzogiorno 1160lm 4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 630007  
EAN: 7021986300079



### Elettrico

Potenza del sistema: 12W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 47, B16: 67, C10: 47, C16: 67

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 1160lm  
Efficacia: 97 lm/W  
Temperatura di colore: 4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L70/B10>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Lente  
Angolo del raggio: 36°  
Sfarfallio visibile (PstLM): 0  
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.01

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
Classe IK: IK10  
Classe IP: IP67

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
ULOR ( Yes, up to 35° tilt angle

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Grafite  
Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, All'aperto  
Cavo: Cavo 2 m  
Connessione: Inclusi cavo e spina

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 100  
Larghezza (mm) W: 61  
Altezza (mm) H: 116  
Peso (kg) lordo/netto: 0.969 / 0.881

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 160 x 120 x 80

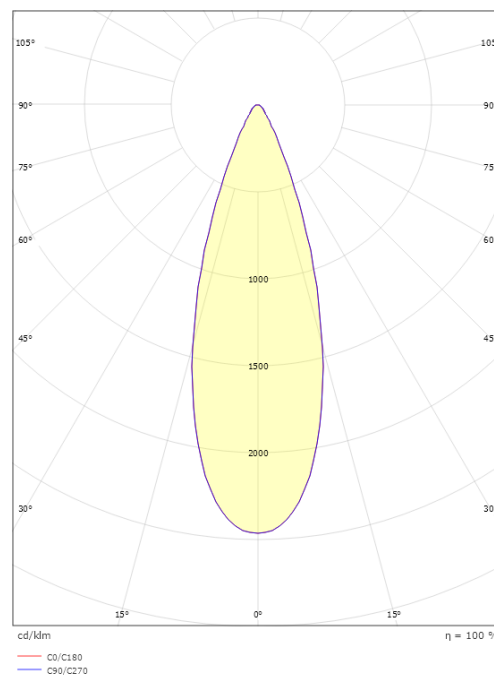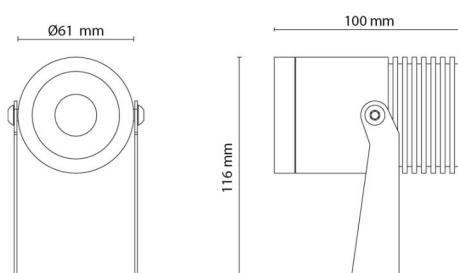

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 7 9