

Alluvione Grafite Mini 1060lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 630018
 EAN: 7021986300185




Elettrico

Potenza del sistema: 10W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 40, B16: 65, C10: 44, C16: 72

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 1060lm
 Efficacia: 106 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B50>50.000
 Temperatura ambiente minima: -25°C
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Vetro opaco
 Angolo del raggio: 100°
 Sfarfallio visibile (PstLM): 0.29
 Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.03

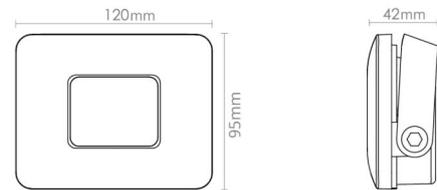

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK06
 Classe IP: IP65

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
 ULOR (Sì, fino a 13° di angolo di inclinazione

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Grafite
 Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, All'aperto
 Cavo: Cavo 1,5 metri

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 120
 Larghezza (mm) W: 95
 Altezza (mm) H: 44
 Peso (kg) lordo/netto: 0.667 / 0.607

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 170 x 130 x 60

