# Flom

## Alluvione Grafite Mini 1060lm 3000K Ra>80 Sensore PIR

Numero di articolo: 630019
EAN: 7021986300192

### Elettrico

| | |
|---|---|
| Potenza del sistema: | 10W |
| Tensione: | 220-240V |
| Apparecchi massimi per interruttore automatico: | B10: 40, B16: 65, C10: 44, C16: 72 |

### Tecnica della luce

| | |
|---|---|
| Tipo di sorgente luminosa: | Lampade fluorescenti compatte |
| Flusso luminoso: | 1060lm |
| Efficacia: | 106 lm/W |
| Temperatura di colore: | 3000K |
| Resa del colore (Ra): | Ra>80 |
| Fattore MacAdams: | SDCM: 3 |
| Vita: | L80/B50>50.000 |
| Temperatura ambiente minima: | -25°C |
| Distribuzione della luce: | Diretto |
| Ottica: | Vetro opaco |
| Angolo del raggio: | 100° |
| Sfarfallio visibile (PstLM): | 0.29 |
| Sfarfallio stroboscopico (SVM): | 0.03 |

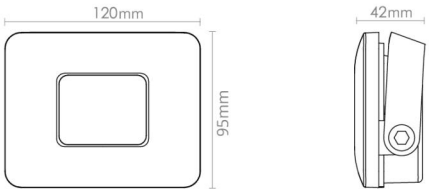


### Regolazione della luminosità

| | |
|---|---|
| Tipo: | Sensore PIR |

### Protezione

| | |
|---|---|
| Classe dell'apparecchio: | Classe I |
| Classe IK: | IK06 |
| Classe IP: | IP65 |

### Energia e autorizzazioni

| | |
|---|---|
| Contiene una fonte luminosa di classe energetica: | C |
| Breeam: | Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05) |
| ULOR ( | Sì, fino a 13° di angolo di inclinazione |

### Materiali e finiture

| | |
|---|---|
| Alloggiamento: | Alluminio |
| Colore: | Grafite |
| Ottica: | Vetro temperato |

### Montaggio/Collegamento

| | |
|---|---|
| Montaggio: | Montaggio a superficie, All'aperto |
| Cavo: | Cavo 1,5 metri |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) L: | 120 |
| Larghezza (mm) W: | 95 |
| Altezza (mm) H: | 44 |
| Peso (kg) lordo/netto: | 0.688 / 0.625 |

### Imballaggio

| | |
|---|---|
| Dimensioni dell'imballaggio (mm): | 170 x 130 x 60 |

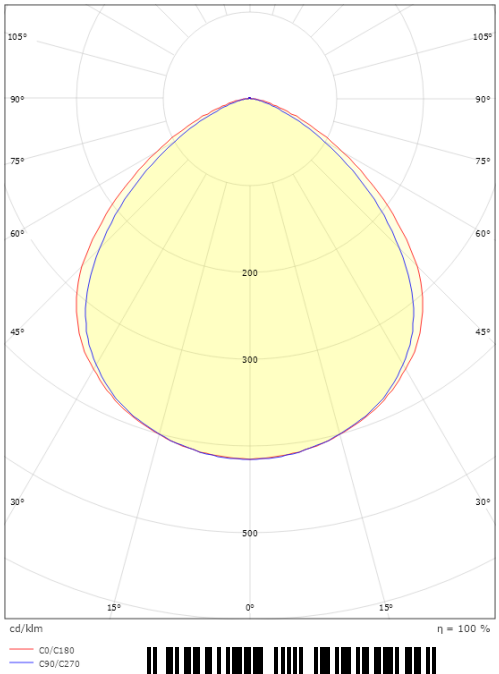


7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 1 9 2