

## Fagernes Varietà 280lm 2700K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 630061  
 EAN: 7021986300611




### Elettrico

Potenza del sistema: 9W  
 Tensione: 220-240V  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 120, B16: 200, C10: 120, C16: 200

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Flusso luminoso: 280lm  
 Efficacia: 31 lm/W  
 Temperatura di colore: 2700K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L70/B50>100.000  
 Vita: L90/B10>50.000  
 Distribuzione della luce: Diretto  
 Ottica: Vetro trasparente  
 Angolo del raggio: 110°  
 Sfarfallio visibile (PstLM): 0.15  
 Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.05

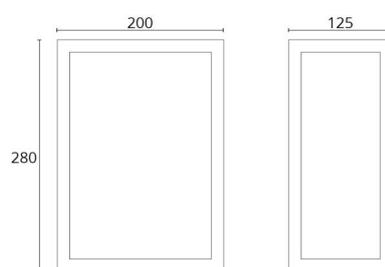

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
 Classe IK: IK07  
 Classe IP: IP44

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: G  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
 BVB: Sì  
 ULOR ( : Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
 Colore: Nero RAL 9004  
 Ottica: Vetro temperato

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Muro, Interno / All'aperto  
 Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Larghezza (mm) W: 200  
 Altezza (mm) H: 280  
 Profondità (D): 125  
 Peso (kg) lordo/netto: 2.793 / 2.501

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 300 x 210 x 135

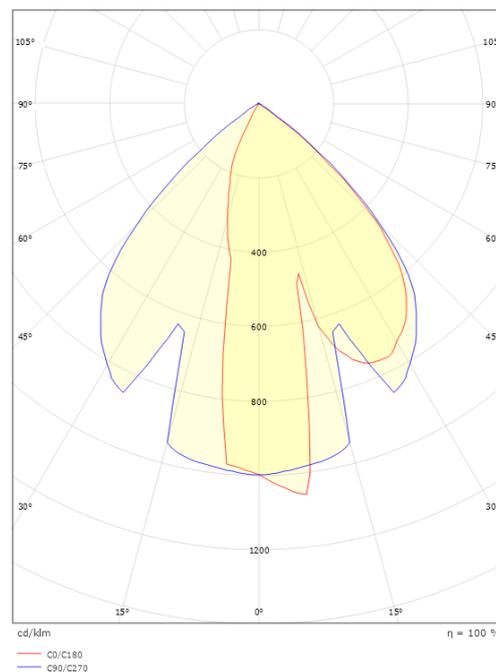

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 6 1 1