

Nemo II / Siriak



Nemo II Mini 170lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 630070
EAN: 7021986300703



Elettrico

Potenza del sistema: 4W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 115, B16: 184, C10: 115, C16: 184

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 170lm
Efficacia: 43 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Lente
Angolo del raggio: 32°
Sfarfallio visibile (PstLM): 0
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.01

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK10
Classe IP: IP67
Carico massimo: 750 kg

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio e acciaio inox
Ottica: Vetro

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno / All'aperto
Cavo: Cavo 1m

Dimensioni

Altezza (mm) H: 100
Diametro (mm) D: 110
Dimensione del foro (mm): 98
Peso (kg) lordo/netto: 1.111 / 1.01

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 120 x 120 x 120

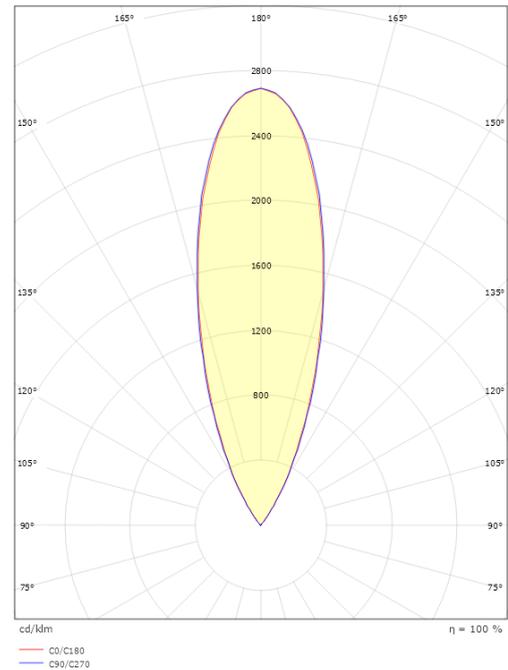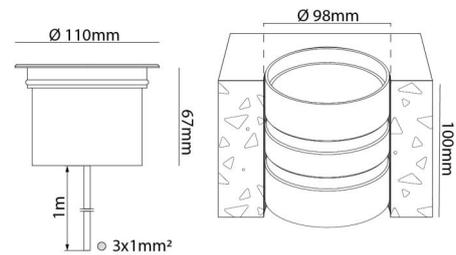

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 7 0 3