

Sidewalk 2000 Grafite 1300lm 3000K Ra>80 Sensore

Numero di articolo: 633839
EAN: 7021986338393



Elettrico

Potenza del sistema: 14W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1300lm
Efficacia: 93 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L70/B50>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
Angolo del raggio: 110°

Regolazione della luminosità

Tipo: Sensore

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK10
Classe IP: IP65
Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Grafite
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
Modulo: 2000
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni


Lunghezza (mm) L: 300
Larghezza (mm) W: 300
Altezza (mm) H: 87
Peso (kg) lordo/netto: 3 / 2.28

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 310 x 310 x 100



Sensor settings					
1	1	2	3	4	
1	●	●	●	●	100%
2	○	○	○	○	75%
3	○	○	○	○	50%
4	○	○	○	○	25%
5	○	○	○	○	10%
6	○	○	○	○	
1	1	2	3	4	
1	●	●	●	●	5s
2	○	○	○	○	30s
3	○	○	○	○	1 min
4	○	○	○	○	5 min
5	○	○	○	○	15 min
6	○	○	○	○	30 min
1	1	2	3	4	
1	●	●	●	●	2 Lux
2	○	○	○	○	5 Lux
3	○	○	○	○	10 Lux
4	○	○	○	○	30 Lux
5	○	○	○	○	50 Lux
6	○	○	○	○	Off

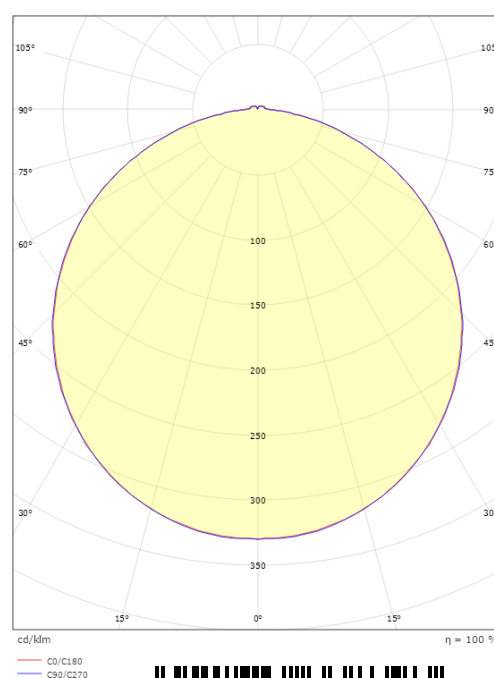

7 0 2 1 9 8 6 3 3 8 3 9 3