

Solo 1100 Colore bianco 640lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 641550
 EAN: 7021986415506


Elettrico

Potenza del sistema: 10W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 640lm
 Efficacia: 64 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L70/B10>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Opale
 Angolo del raggio: 120°

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
 Classe IK: IK10
 Classe IP: IP65
 Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
 BVB: Sì
 Sunda Hus: C+

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Bianco RAL 9003
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
 Modulo: 1100
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 130
 Diametro (mm) D: 270
 Profondità (D): 130
 Peso (kg) lordo/netto: 2 / 1.681

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 270 x 270 x 130

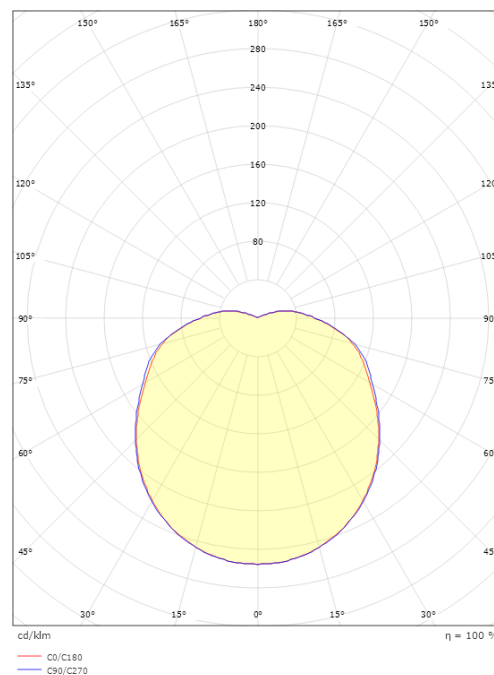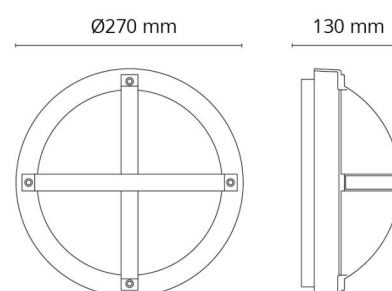

7 0 2 1 9 8 6 4 1 5 5 0 6