

Primo 1100 Colore bianco 740lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 641570
EAN: 7021986415704



Elettrico

Potenza del sistema: 10W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 740lm
Efficacia: 74 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L70/B10>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
Angolo del raggio: 120°
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP65
Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì
Sunda Hus: C+

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
Modulo: 1100
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 120
Diametro (mm) D: 270
Profondità (D): 120
Peso (kg) lordo/netto: 1.95 / 1.74

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 270 x 270 x 120

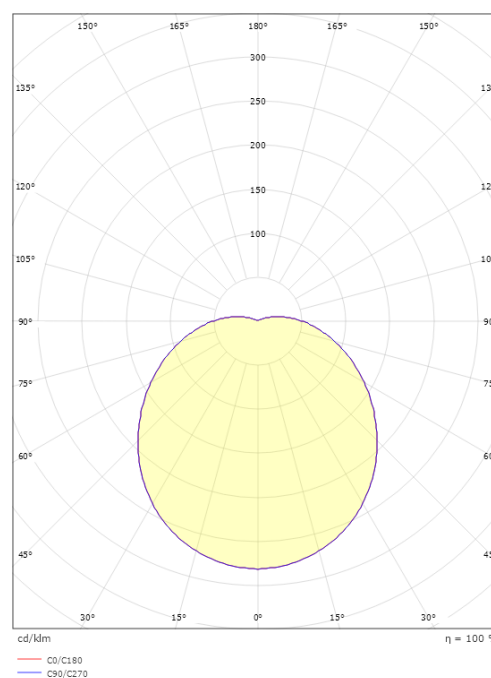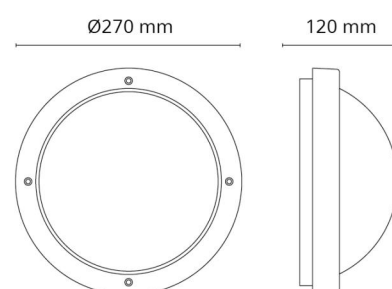

7 0 2 1 9 8 6 4 1 5 7 0 4