

Artes Grafite 340lm 2700K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 641703
EAN: 7021986417036



Elettrico

Potenza del sistema: 8W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 90, B16: 150, C10: 90, C16: 150

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 340lm
Efficacia: 43 lm/W
Temperatura di colore: 2700K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>60.000
Ottica: Lente
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.13
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.63
Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP65

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì
ULOR (Sì, solo per le dirette
Sunda Hus: C+

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Grafite
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 120
Larghezza (mm) W: 110
Altezza (mm) H: 120
Peso (kg) lordo/netto: 0.98 / 0.797

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 125 x 125 x 130

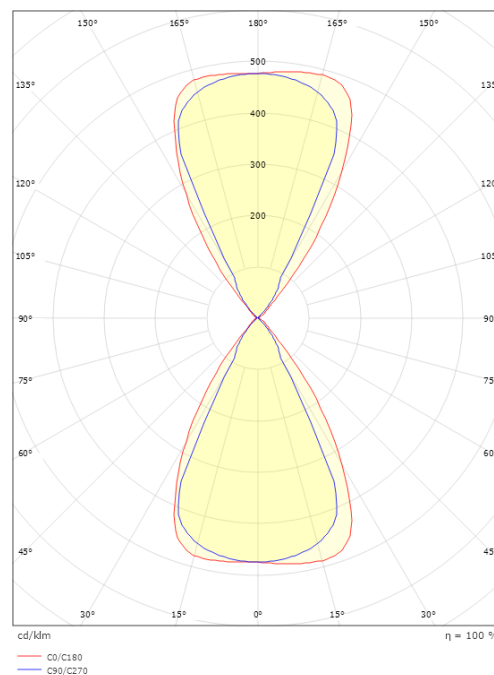

7 0 2 1 9 8 6 4 1 7 0 3 6