

Artes Grafite 340lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 641704
 EAN: 7021986417043



Elettrico

Potenza del sistema: 8W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 90, B16: 150, C10: 90, C16: 150

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 340lm
 Efficacia: 43 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B20>60.000
 Ottica: Lente
 Sfarfallio visibile (PstLM): 0.07
 Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.32
 Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
 Classe IK: IK10
 Classe IP: IP65

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
 BVB: Sì
 ULOR (Sì, solo per le dirette
 Sunda Hus: C+

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Grafite
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 120
 Larghezza (mm) W: 110
 Altezza (mm) H: 120
 Peso (kg) lordo/netto: 0.98 / 0.797

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 125 x 125 x 130

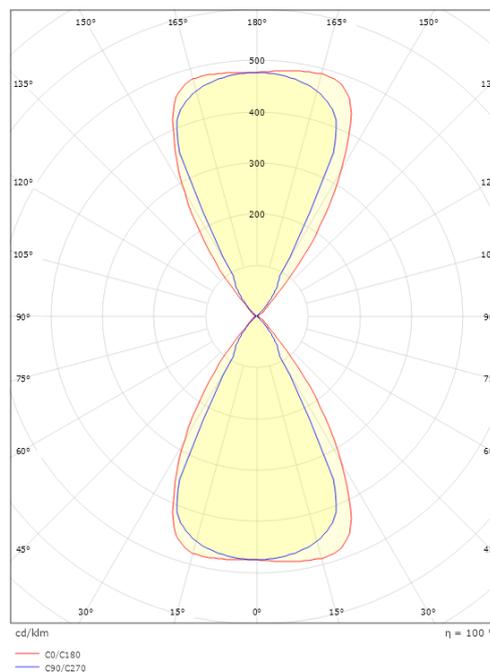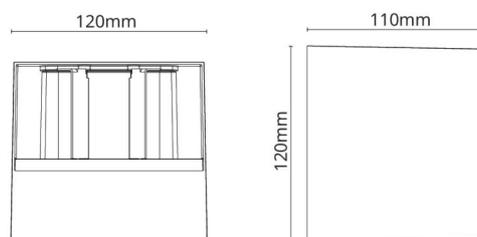

7 0 2 1 9 8 6 4 1 7 0 4 3