

Langfoss Maxi



Langfoss Maxi Grafite 24980lm 3000K Ra>70 Non dimmerabile

Numero di articolo: 641920
EAN: 7021986419207



Elettrico

Potenza del sistema: 192W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 5, B16: 7, C10: 7, C16: 12

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 24980lm
Efficacia: 130 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>70
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L90/B50>50.000
Temperatura ambiente minima: -40°C
Distribuzione della luce: Asimmetrico
Ottica: Lente
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.7
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.08

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK08
Classe IP: IP66
Protezione da sovratensioni: 6/6 kV

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
ULOR (Sì, fino a 21° di angolo di inclinazione

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio, pressofuso
Colore: Grafite
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento



Montaggio: All'aperto
Cavo: Cavo 3x1mm² 0,3m, H07RN-F
Connessione: Connettore rapido
Area di proiezione del vento: 0,2098m² - Max 50 kg

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 552
Larghezza (mm) W: 443
Altezza (mm) H: 85
Peso (kg) lordo/netto: 14.1 / 13

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 585 x 480 x 122

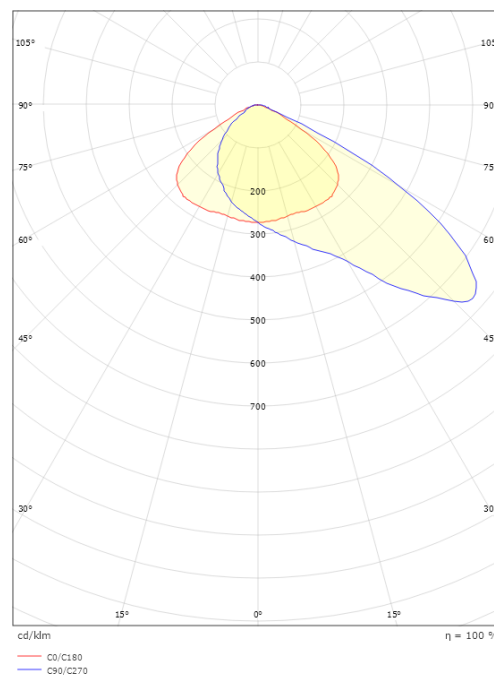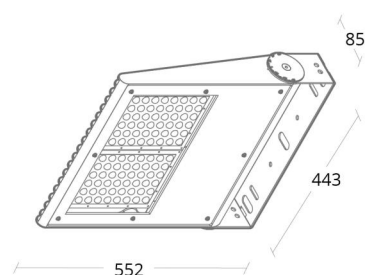

7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 2 0 7