

Langfoss Grafite 22130lm 4000K Ra>70 Non dimmerabile

Numero di articolo: 641937
 EAN: 7021986419375
 Sostituisce: 641905



Elettrico

Potenza del sistema: 158W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 2, B16: 4, C10: 4, C16: 6

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Sorgente luminosa inclusa: Sì
 Flusso luminoso: 22130lm
 Efficacia: 140 lm/W
 Temperatura di colore: 4000K
 Resa del colore (Ra): Ra>70
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L90/B10>50.000
 Vita: L80/B20>75.000
 Distribuzione della luce: Asimmetrico
 Ottica: Lente

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK08
 Classe IP: IP66
 Protezione da sovratensioni: (min. 4 kV) Integrato

Energia e autorizzazioni

ULOR (Sì, fino a 21° di angolo di inclinazione

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio, pressofuso
 Colore: Grafite
 Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Interno / All'aperto
 Cavo: Cavo 3x1mm² 2m, H07RN-F
 Area di proiezione del vento: 0,1245m² - Max 16,2 kg

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 478
 Larghezza (mm) W: 314
 Altezza (mm) H: 85
 Peso (kg) lordo/netto: 9.9 / 8.7

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 508 x 325 x 93

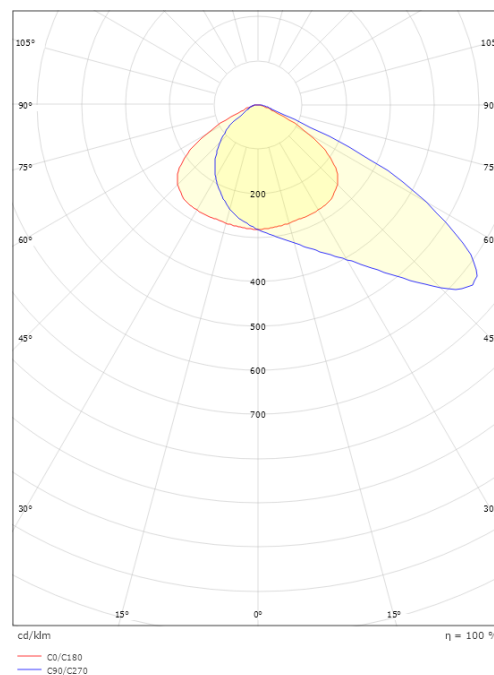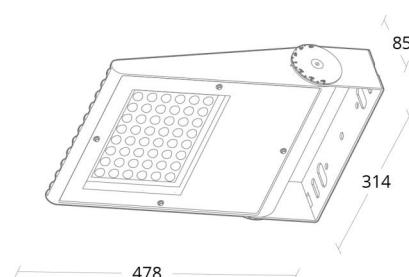

7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 3 7 5