

Langfoss Mini



Langfoss Mini Grafite 5240lm 4000K Ra>70 Non dimmerabile

Numero di articolo: 641940
EAN: 7021986419405
Sostituisce: 641914



Elettrico

Potenza del sistema: 35W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 8, B16: 12, C10: 12, C16: 20

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Sorgente luminosa inclusa: Sì
Flusso luminoso: 5240lm
Efficacia: 150 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>70
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B50>100.000
Vita: L94>50.000
Temperatura ambiente minima: -40°C
Distribuzione della luce: Asimmetrico
Ottica: Lente

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK07
Classe IP: IP66
Protezione da sovratensioni: (min. 4 kV) Integrato

Energia e autorizzazioni

ULOR (Sì, fino a 22° di angolo di inclinazione

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio, pressofuso
Colore: Grafite
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Interno / All'aperto
Cavo: Cavo 3x1mm² 2m, H07RN-F
Area di proiezione del vento: 0,0756m² - Max 10,2 kg

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 362
Larghezza (mm) W: 265
Altezza (mm) H: 85
Peso (kg) lordo/netto: 6.55 / 5.7

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 395 x 280 x 100

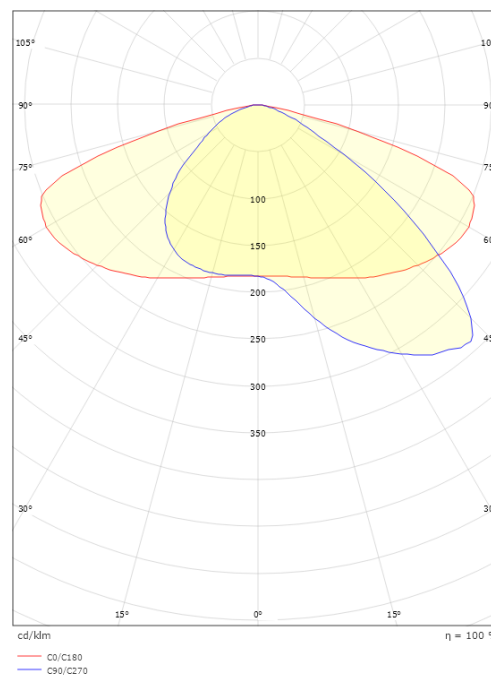

7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 4 0 5