Sidewalk

Sidewalk 2000 Grafite 1500lm 4000K Ra>80 Sensore

Numero di articolo: 643833
EAN: 7021986438338

Elettrico

Potenza del sistema:	14W
Tensione:	220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa:	Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso:	1500lm
Efficacia:	107 lm/W
Temperatura di colore:	4000K
Resa del colore (Ra):	Ra>80
Fattore MacAdams:	SDCM: 3
Vita:	L70/B50>100.000
Distribuzione della luce:	Diretto
Ottica:	Opale
Angolo del raggio:	110°



Regolazione della luminosità

Tipo:	Sensore

Protezione

Classe dell'apparecchio:	Classe I
Classe IK:	IK10
Classe IP:	IP65
Classe di protezione antincendio:	850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica:	D
Breeam:	Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

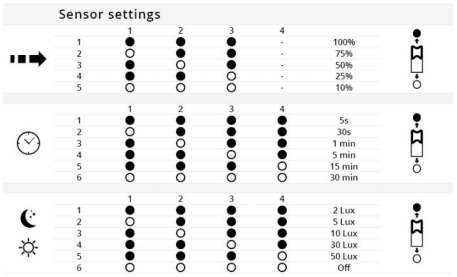

Materiali e finiture

Alloggiamento:	Alluminio
Colore:	Grafite
Ottica:	Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento

Montaggio:	Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
Modulo:	2000
Connessione:	Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L:	300
Larghezza (mm) W:	300
Altezza (mm) H:	87
Peso (kg) lordo/netto:	3.1 / 2.28

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm):	310 x 310 x 100

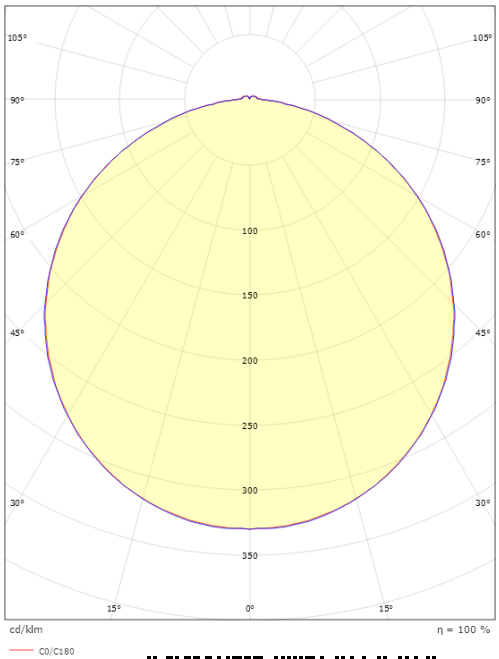

7 0 2 1 9 8 6 4 3 8 3 3 8