

## Tanto 1100 Varietà 330lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 644540  
 EAN: 7021986445404  
 Sostituisce: 614540



### Elettrico

Potenza del sistema: 10W  
 Tensione: 220-240V  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Flusso luminoso: 330lm  
 Efficacia: 33 lm/W  
 Temperatura di colore: 3000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L70/B10>50.000  
 Distribuzione della luce: Diretto  
 Ottica: Opale  
 Angolo del raggio: 120°

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
 Classe IK: IK10  
 Classe IP: IP65  
 Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
 BVB: Sì  
 Sunda Hus: C+

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
 Colore: Nero RAL 9004  
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto  
 Modulo: 1100  
 Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 130  
 Diametro (mm) D: 270  
 Profondità (D): 130  
 Peso (kg) lordo/netto: 2.05 / 1.78

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 270 x 270 x 130

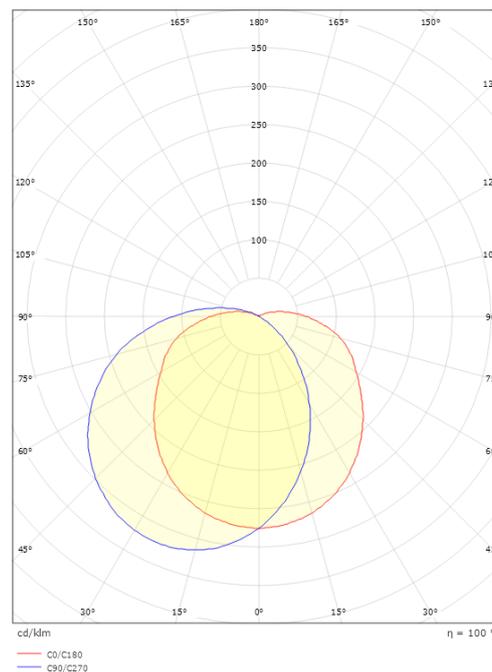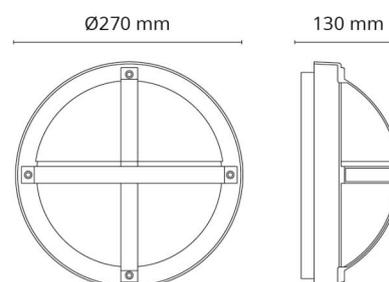

7 0 2 1 9 8 6 4 4 5 4 0 4