

## Primo 1100 Varietà 740lm 3000K Ra>80 Twilight

Numero di articolo: 644574  
EAN: 7021986445749



### Elettrico

Potenza del sistema: 10W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 740lm  
Efficacia: 74 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L70/B10>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Opale  
Angolo del raggio: 120°  
Sicurezza fotobiologica: RG 0

### Regolazione della luminosità

Tipo: Twilight

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IK: IK10  
Classe IP: IP65  
Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
BVB: Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Nero RAL 9004  
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto  
Modulo: 1100  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 120  
Diametro (mm) D: 270  
Profondità (D): 120  
Peso (kg) lordo/netto: 1.95 / 1.74

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 270 x 270 x 120

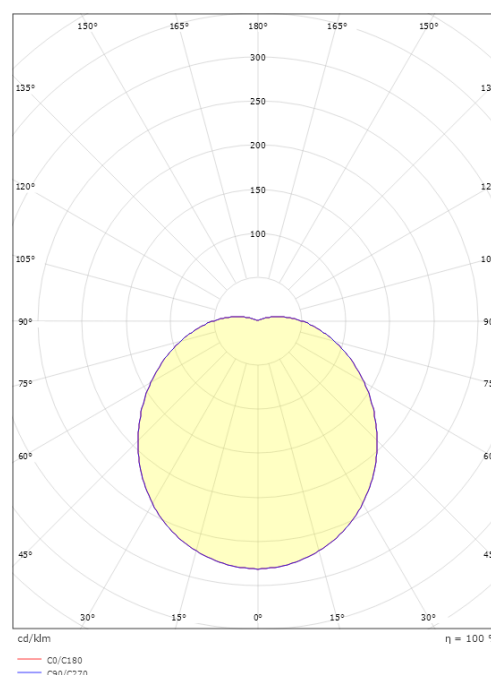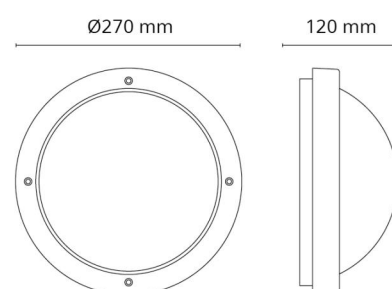

7 0 2 1 9 8 6 4 4 5 7 4 9