

Evje 2000 Varietà 1230lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 644820
 EAN: 7021986448207




Elettrico

Potenza del sistema: 12W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 1230lm
 Efficacia: 103 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L70/B10>100.000
 Distribuzione della luce: Diretto/Indiretto
 Ottica: Opale
 Angolo del raggio: 110°
 Sicurezza fotobiologica: RG 0



Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK10
 Classe IP: IP65
 Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Nero RAL 9004
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
 Modulo: 2000
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 85
 Diametro (mm) D: 320
 Peso (kg) lordo/netto: 2.2 / 2.2

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 340 x 340 x 120

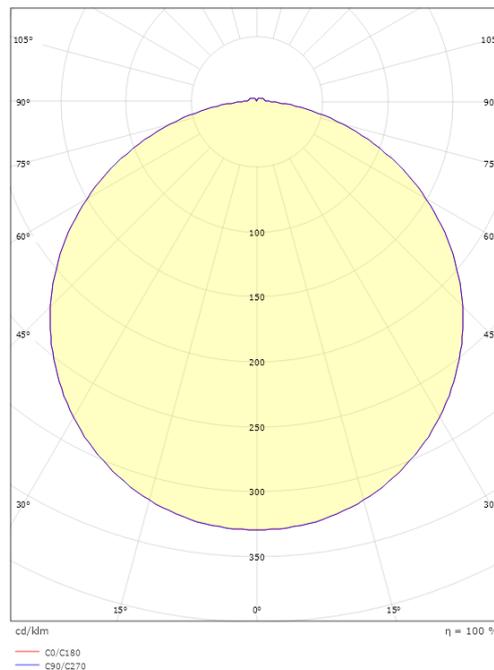

7 0 2 1 9 8 6 4 4 8 2 0 7