

Canto 2000 Varietà 1520lm 3000K Ra>80 Sensore

Numero di articolo: 644867
 EAN: 7021986448672




Elettrico

Potenza del sistema: 14W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 1520lm
 Efficacia: 109 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L70/B50>100.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Opale
 Angolo del raggio: 110°
 Sicurezza fotobiologica: RG 0



Regolazione della luminosità

Tipo: Sensore

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK10
 Classe IP: IP65
 Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Nero RAL 9004
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
 Modulo: 2000
 Connessione: Morsetto rapido


Dimensioni

Altezza (mm) H: 120
 Diametro (mm) D: 325
 Peso (kg) lordo/netto: 3.2 / 2.338

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 340 x 340 x 120

Sensor settings					
1	1	2	3	4	100%
2	●	●	●	●	75%
3	●	●	●	●	50%
4	●	●	●	●	25%
5	●	●	●	●	10%
6	●	●	●	●	
1	1	2	3	4	5s
2	●	●	●	●	30s
3	●	●	●	●	1 min
4	●	●	●	●	5 min
5	●	●	●	●	15 min
6	●	●	●	●	30 min
1	1	2	3	4	2 Lux
2	●	●	●	●	5 Lux
3	●	●	●	●	10 Lux
4	●	●	●	●	30 Lux
5	●	●	●	●	50 Lux
6	●	●	●	●	OFF

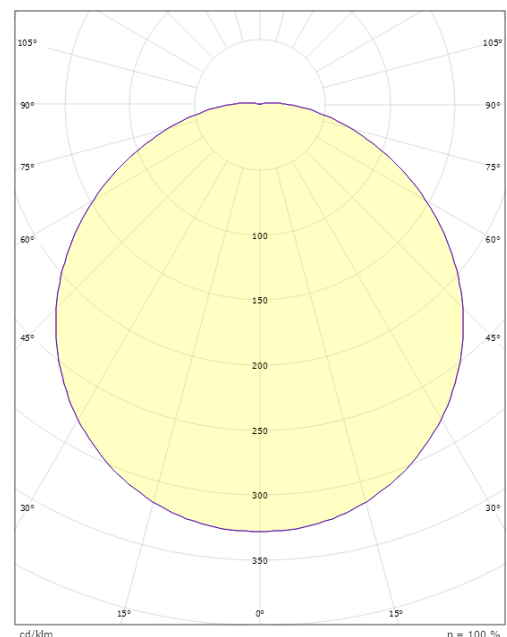

cd/km
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 4 4 8 6 7 2