

## Arlon Colore bianco 1170lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 653607  
 EAN: 7021986536072




### Elettrico

Potenza: 10W  
 Potenza del sistema: 10W  
 Tensione: 220-240V  
 Frequenza (Hz): 50/60Hz  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85



### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Sorgente luminosa inclusa: SI  
 Flusso luminoso: 1170lm  
 Efficacia: 117 lm/W  
 Temperatura di colore: 3000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L80/B20>100.000  
 Distribuzione della luce: Diretto  
 Ottica: Diffusore  
 Sfarfallio visibile (PstLM): 0.08  
 Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.75

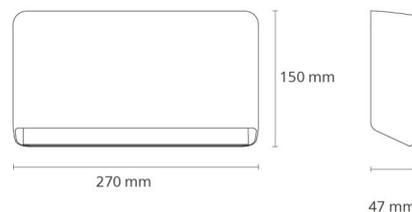

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase  
 Autista: 350mA

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
 Classe IK: IK10  
 Classe IP: IP65

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: B  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
 Colore: Bianco RAL 9003  
 Ottica: Policarbonato (PC)

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Muro, Interno / All'aperto  
 Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 270  
 Larghezza (mm) W: 150  
 Altezza (mm) H: 47  
 Peso (kg) lordo/netto: 1.5 / 1.35

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 275 x 155 x 60

