

Linus LED Colore bianco 1890lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 8246078788
EAN: 5703821162708



Elettrico

Potenza del sistema: 14W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
Corrente di dispersione (mA): 0,07

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Sorgente luminosa inclusa: Sì
Flusso luminoso: 1890lm
Efficacia: 135 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L90/B10>70.000
Vita: L94>50.000
Temperatura ambiente minima: -25°C
Distribuzione della luce: Diretto/Indiretto 97/3%
Ottica: Lente C, prismatica conica
Sfarfallio visibile (PstLM): 0,16
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì
Sunda Hus: B

Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio
Colore: Bianco Riflettore bianco lucido 25
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1170
Larghezza (mm) W: 123
Altezza (mm) H: 90
Peso (kg) lordo/netto: 4.3 / 4.1

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1260 x 160 x 100

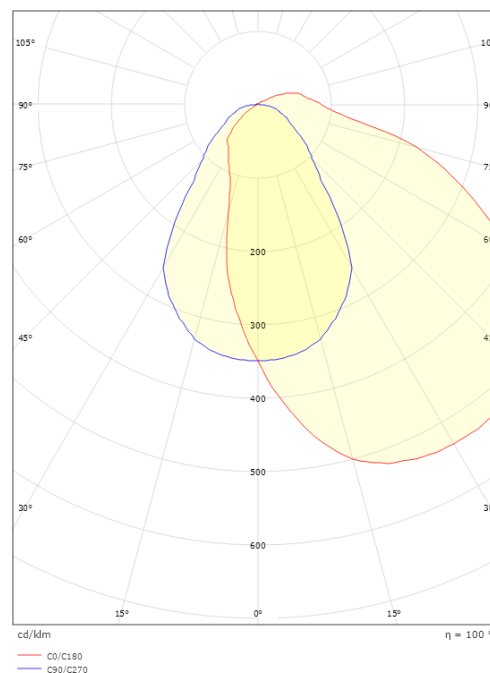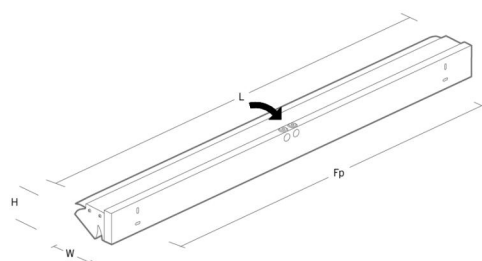

5 7 0 3 8 2 1 1 6 2 7 0 8