

Ray 680



Ray 680 D/I LED Grigio 2990lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 8246079376
EAN: 5703821162463
Sostituisce: 8246079363



Elettrico

Potenza del sistema: 24W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
Corrente di dispersione (mA): 0.31

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 2990lm
Efficacia: 125 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto/indiretto 85/15 per cento
Ottica: Opale

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK10
Classe IP: IP65
Protezione da sovratensioni: (min. 4 kV) Integrato

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio, pressofuso
Colore: Grigio struttura lucida 30 Grigio
Ottica: Policarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montante - superiore (Ø60 mm), All'aperto
Cavo: Cavo 3x1mm² 5,0m
Area di proiezione del vento: 0,1830m² - Max 8 kg

Dimensioni


Altezza (mm) H: 703
Diametro (mm) D: 680
Peso (kg) lordo/netto: 12.4 / 12.2

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 710 x 710 x 790



	H	D1	D2	D3
Ray 680	703	680	108	60/76

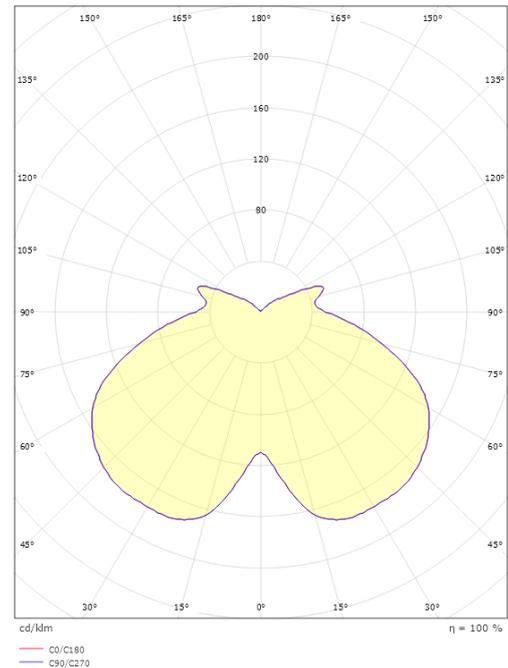

5 7 0 3 8 2 1 1 6 2 4 6 3