

## Base Colore bianco 8030lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 8246087562  
 EAN: 5703821168427



### Elettrico

Potenza del sistema: 46W  
 Tensione: 220-240V  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41  
 Corrente di dispersione (mA): 0.54

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Flusso luminoso: 8030lm  
 Efficacia: 175 lm/W  
 Temperatura di colore: 3000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L80/B10>50.000  
 Temperatura ambiente minima: 0°C  
 Distribuzione della luce: Diretto  
 Ottica: Diffusore opalino  
 UGR: UGR<25

### Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
 Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio  
 Colore: Bianco Riflettore bianco lucido 25  
 Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
 Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1530  
 Larghezza (mm) W: 230  
 Altezza (mm) H: 85  
 Peso (kg) lordo/netto: 7.7 / 7.5

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1550 x 250 x 95

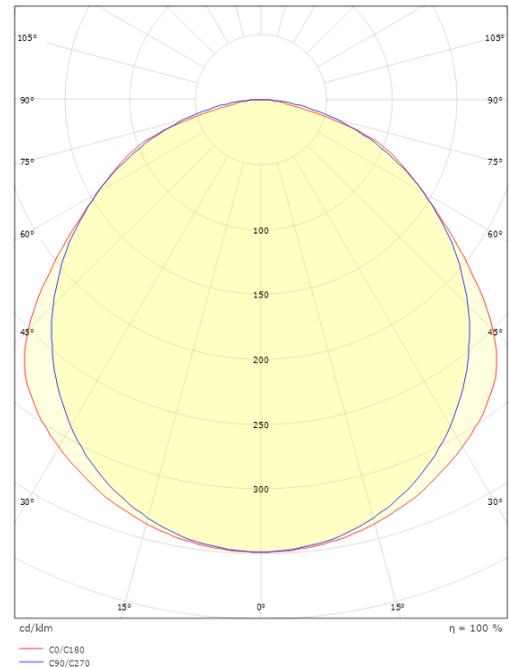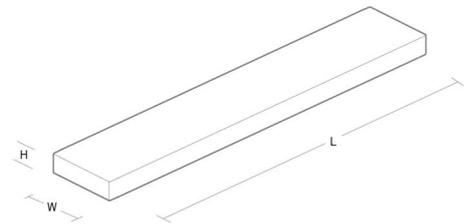

5 7 0 3 8 2 1 1 6 8 4 2 7