

Place Grigio 2410lm 3000K Ra>80 DINADIM

Numero di articolo: 8246088215
 EAN: 5703821168076


Elettrico

Potenza del sistema: 21W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 10, B16: 17, C10: 16, C16: 27

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 2410lm
 Efficacia: 115 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L90/B10>50.000
 Vita: L80/B10>100.000
 Distribuzione della luce: Diretto

Regolazione della luminosità

Tipo: DINADIM

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
 Classe IK: IK10
 Classe IP: IP66
 Protezione da sovratensioni: (min. 4 kV) Integrato

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 BVB: Sì
 Sunda Hus: C+

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio, pressofuso
 Colore: Struttura grigia 2150 sabbiata
 Ottica: Policarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montante - superiore (Ø60 mm), All'aperto
 Cavo: Cavo 2x1mm² 6m
 Area di proiezione del vento: 0,0775m² - Max 10 kg

Dimensioni

Altezza (mm) H: 291
 Diametro (mm) D: 600
 Peso (kg) lordo/netto: 7.6 / 7.44

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 625 x 625 x 300

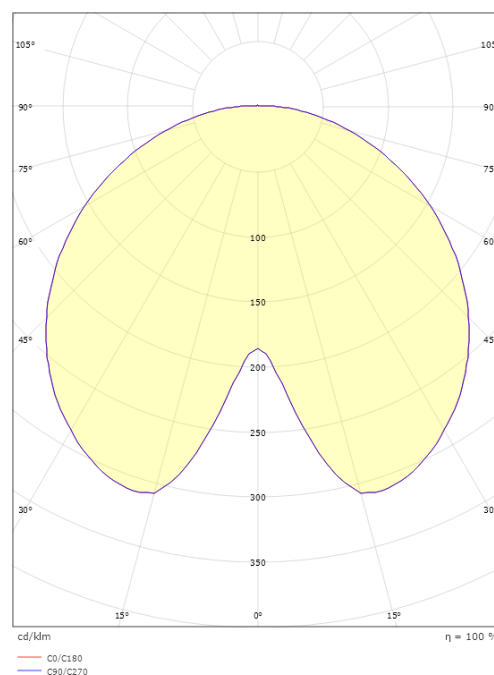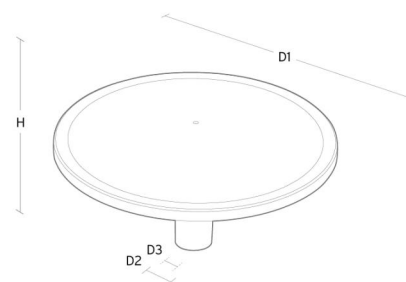

5 7 0 3 8 2 1 1 6 8 0 7 6