

EcoLine Office 1500 4510lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 8246090546
 EAN: 5703821176217



Elettrico

Potenza del sistema: 35W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38
 Corrente di dispersione (mA): 0.30

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 4510lm
 Efficacia: 129 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B10>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Riflettore parabolico doppio, diffuso
 UGR: UGR<19

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio
 Ottica: Alluminio

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Appeso o montato in superficie, Interno
 Modulo: 1500
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1500
 Larghezza (mm) W: 142
 Altezza (mm) H: 63
 Peso (kg) lordo/netto: 7.7 / 7.5

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1515 x 146 x 68

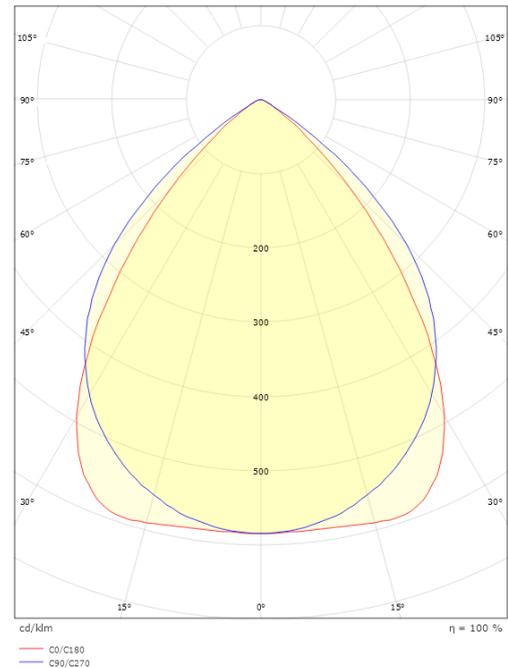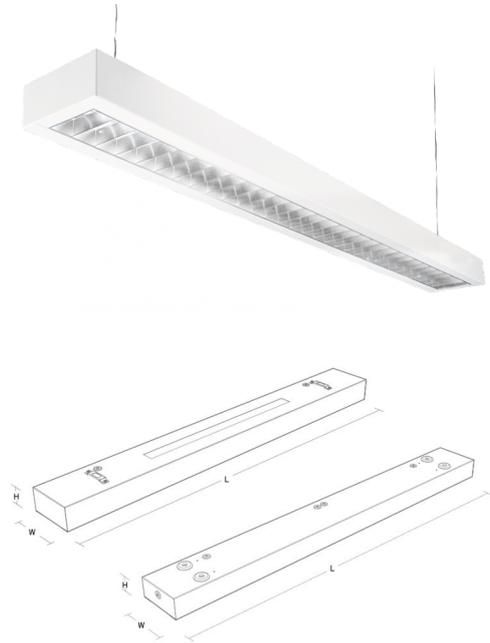

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 2 1 7