

EcoLine Office 1500 4920lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 8246090575
EAN: 5703821176101



Elettrico

Potenza del sistema: 34W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 44
Corrente di dispersione (mA): 0.54

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 4920lm
Efficacia: 145 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B10>50.000
Distribuzione della luce: Diretto/Indiretto 65/35%
Ottica: Riflettore parabolico doppio, diffuso
UGR: UGR<16

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio
Ottica: Alluminio

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Sospeso, Interno
Modulo: 1500
Set di fili: Set di fili 2x2m c/anello M13 c/2 staffe
Cavo: Cavo 3x0,75mm² 2,5m c/Schuko bianco
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1500
Larghezza (mm) W: 142
Altezza (mm) H: 81
Peso (kg) lordo/netto: 8.2 / 8

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1555 x 146 x 95

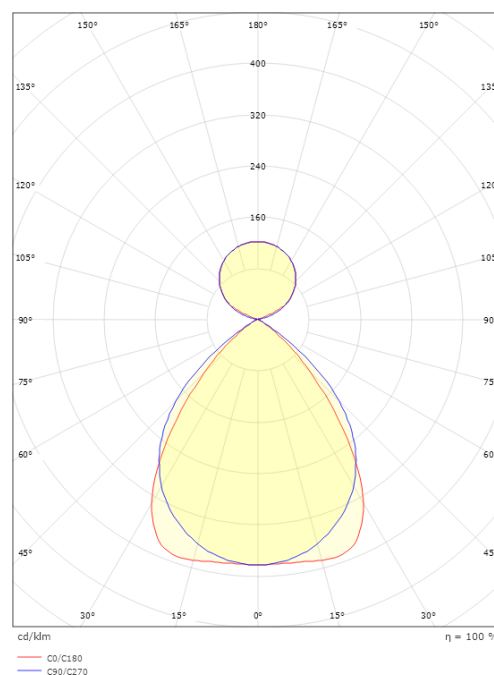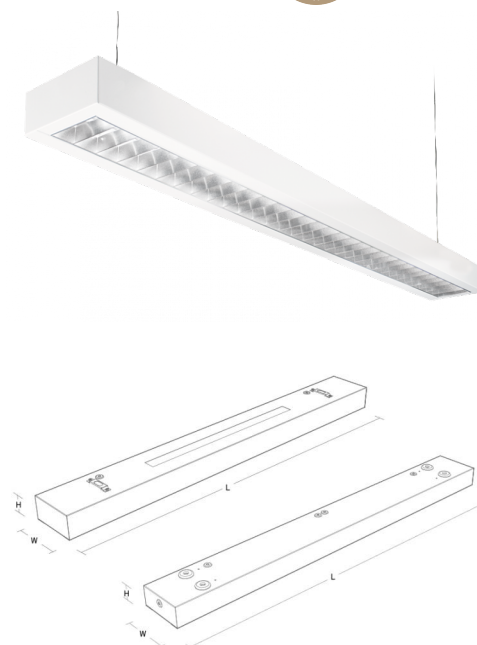

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 1 0 1