

## Luogo Varietà 2510lm 4000K Ra>80 DINADIM

Numero di articolo: 8246090614  
 EAN: 5703821172110



### Elettrico

Potenza del sistema: 28W  
 Tensione: 220-240V  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 10, B16: 17, C10: 16, C16: 27

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Flusso luminoso: 2510lm  
 Efficacia: 90 lm/W  
 Temperatura di colore: 4000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L90/B10>50.000  
 Vita: L70/B10>100.000  
 Distribuzione della luce: Diretto

### Regolazione della luminosità

Tipo: DINADIM

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
 Classe IK: IK10  
 Classe IP: IP66  
 Protezione da sovratensioni: (min. 4 kV) Integrato

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: B  
 BVB: Sì  
 Sunda Hus: C+

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio, pressofuso  
 Colore: Nero lucido 20  
 Ottica: Policarbonato (PC)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montante - superiore (Ø60 mm), All'aperto  
 Cavo: Cavo 2x1mm<sup>2</sup> 6m  
 Area di proiezione del vento: 0,0775m<sup>2</sup> - Max 10 kg

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 291  
 Diametro (mm) D: 600  
 Peso (kg) lordo/netto: 9.3 / 9.1

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 625 x 625 x 300

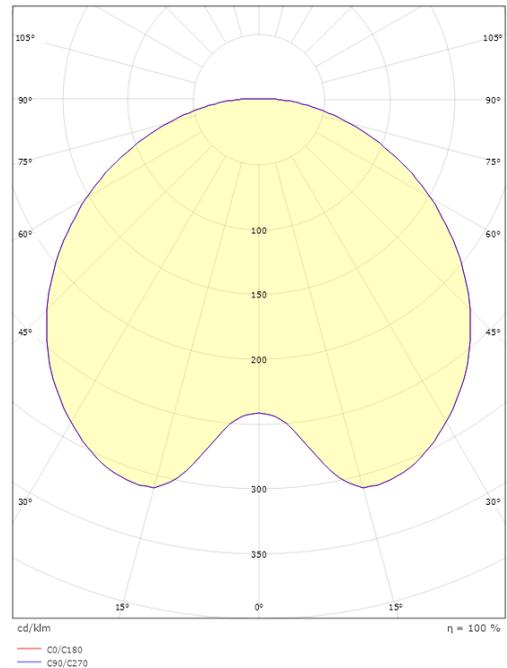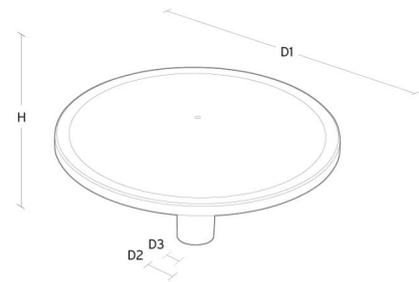

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 1 1 0