

Place Varietà 2530lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 8246090643
 EAN: 5703821172103


Elettrico

Potenza del sistema: 21W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 2530lm
 Efficacia: 120 lm/W
 Temperatura di colore: 4000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L90/B10>50.000
 Vita: L80/B10>100.000
 Distribuzione della luce: Diretto

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
 Classe IK: IK10
 Classe IP: IP66
 Protezione da sovratensioni: (min. 4 kV) Integrato

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: B
 BVB: Sì
 Sunda Hus: C+

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio, pressofuso
 Colore: Nero lucido 20
 Ottica: Policarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montante - superiore (Ø60 mm), All'aperto
 Cavo: Cavo 2x1mm² 6m
 Area di proiezione del vento: 0,0775m² - Max 10 kg

Dimensioni

Altezza (mm) H: 291
 Diametro (mm) D: 600
 Peso (kg) lordo/netto: 9.36 / 9.16

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 625 x 625 x 300

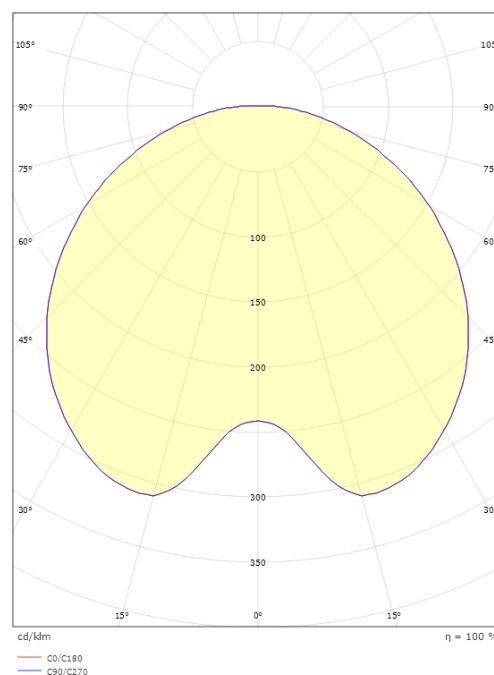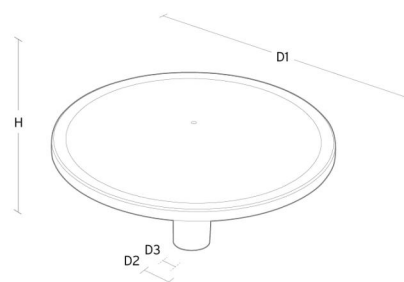

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 1 0 3