

Wax Grigio 13° 1370/2460lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 8246090698
 EAN: 5703821172738



• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.



Elettrico

Potenza: 15/30W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 28, B16: 44, C10: 46, C16: 75

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 1370/2460lm
 Efficacia: 91/82lm/W
 Temperatura di colore: 4000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 2
 Vita: L90/B10>100.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Riflettore spot 13gr.
 Angolo del raggio: 13°

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
 Classe IK: IK07
 Classe IP: IP66
 Protezione da sovratensioni: (min. 4 kV) Integrato

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
 BVB: Sì
 ULOR (: Yes, up to 64° tilt angle
 Sunda Hus: A

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio, pressofuso
 Colore: Struttura grigia 2150 sabbiata
 Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento




Montaggio: Palo, muro, dissuasore o picchetto a terra, All'aperto
 Cavo: Cavo 2x1mm² 10m
 Area di proiezione del vento: 0,0403m² - Max 5,3 kg

Dimensioni

Altezza (mm) H: 268
 Diametro (mm) D: 180
 Peso (kg) lordo/netto: 4.7 / 4.6

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 275 x 275 x 275

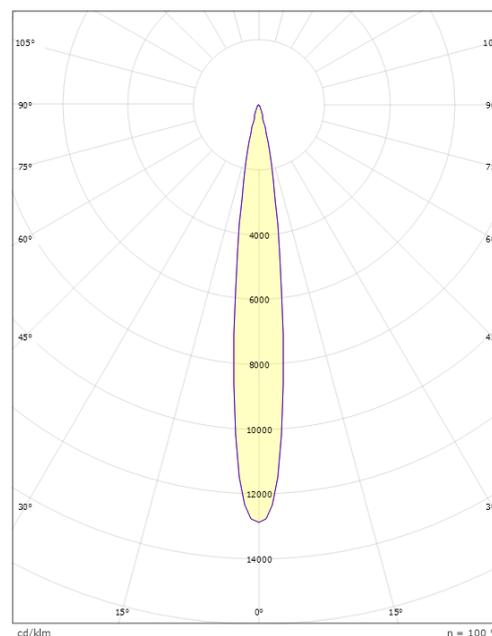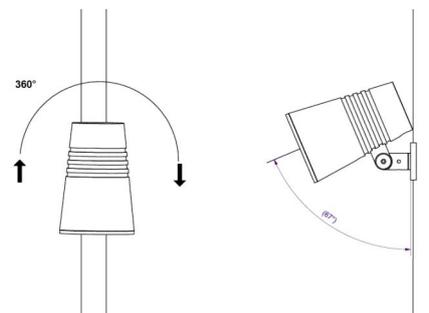

cd/km
 C0/C180
 C90/C270

η = 100 %



5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 7 3 8