# Arena

## Arena 1500 Colore bianco Medio 9000lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile

| | |
|---|---|
| Numero di articolo: | 8246092667 |
| EAN: | 5703821174435 |
| Sostituisce: | 8246094762 |

• = *Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.*

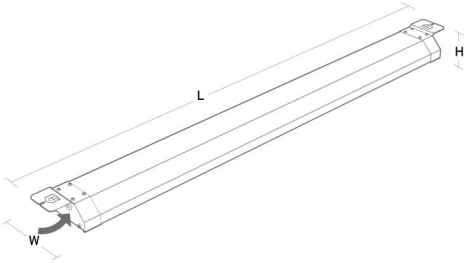


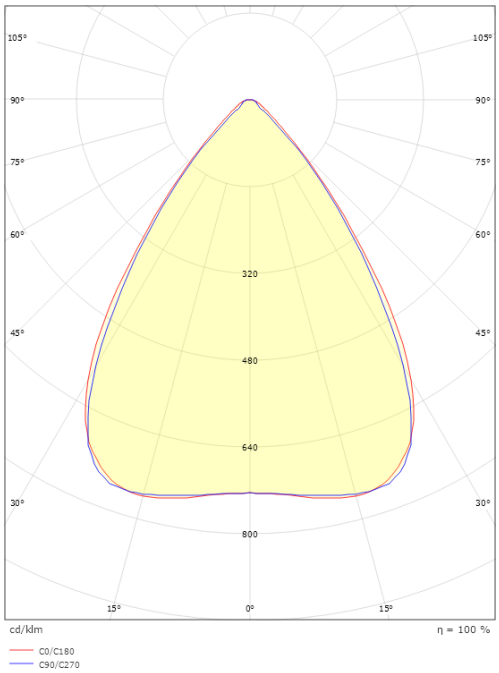


### Elettrico

| | |
|---|---|
| Potenza del sistema: | 57W |
| Tensione: | 220-240V |
| Apparecchi massimi per interruttore automatico: | B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 44 |

### Tecnica della luce

| | |
|---|---|
| Tipo di sorgente luminosa: | Lampade fluorescenti compatte |
| Flusso luminoso: | 9000lm |
| Efficacia: | 158 lm/W |
| Temperatura di colore: | 4000K |
| Resa del colore (Ra): | Ra>80 |
| Fattore MacAdams: | SDCM: 3 |
| Vita: | L90/B10>70.000 |
| Vita: | L80/B20>100.000 |
| Temperatura ambiente minima: | -25°C |
| Distribuzione della luce: | Diretto |
| Ottica: | Obiettivo medio |
| Angolo del raggio: | Medio |
| UGR: | UGR<19 |

### Regolazione della luminosità

| | |
|---|---|
| Tipo: | Non dimmerabile |

### Protezione

| | |
|---|---|
| Classe dell'apparecchio: | Classe I |
| Classe IK: | IK08 |
| Classe IP: | IP23 |

### Energia e autorizzazioni

| | |
|---|---|
| Contiene una fonte luminosa di classe energetica: | C |
| Breeam: | Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05) |

### Materiali e finiture

| | |
|---|---|
| Alloggiamento: | lamiera d'acciaio |
| Colore: | Bianco RAL 9010 lucido 25 |
| Ottica: | Acrilico (PMMA) |

### Montaggio/Collegamento

| | |
|---|---|
| Montaggio: | Appeso o montato in superficie, Interno |
| Modulo: | 1500 |
| Connessione: | Morsetto rapido a 5 poli con connessione passante 5x2,5mm2 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) L: | 1769 |
| Larghezza (mm) W: | 137 |
| Altezza (mm) H: | 57 |
| Peso (kg) lordo/netto: | 4.8 / 4.6 |

### Imballaggio

| | |
|---|---|
| Dimensioni dell'imballaggio (mm): | 1285 x 148 x 65 |

5 7 0 3 8 2 1 1 7 4 4 3 5