

Arena 1200 Colore bianco Medio 23580lm 4000K Ra>80 DALI-2

Numero di articolo: 8246093873
 EAN: 5703821176354
 Sostituisce: 8246093899



Elettrico

Potenza del sistema: 144W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 3, B16: 5, C10: 5, C16: 8
 Corrente di dispersione (mA): 0,18

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Sorgente luminosa inclusa: Sì
 Flusso luminoso: 23580lm
 Efficacia: 164 lm/W
 Temperatura di colore: 4000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L90/B10>70.000
 Vita: L80/B20>100.000
 Temperatura ambiente minima: -25°C
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Obiettivo medio
 Angolo del raggio: Medio
 UGR: UGR<19
 Sfarfallio visibile (PstLM): 0,03
 Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK08
 Classe IP: IP23

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
 BVB: Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio
 Colore: Bianco RAL 9010 lucido 25
 Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Appeso o montato in superficie, Interno
 Modulo: 1200
 Connessione: Connettore rapido a 7 pin con connessione passante 5x2,5mm2 (+DALI)

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1256
 Larghezza (mm) W: 295
 Altezza (mm) H: 57
 Peso (kg) lordo/netto: 8.2 / 8

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1285 x 300 x 65

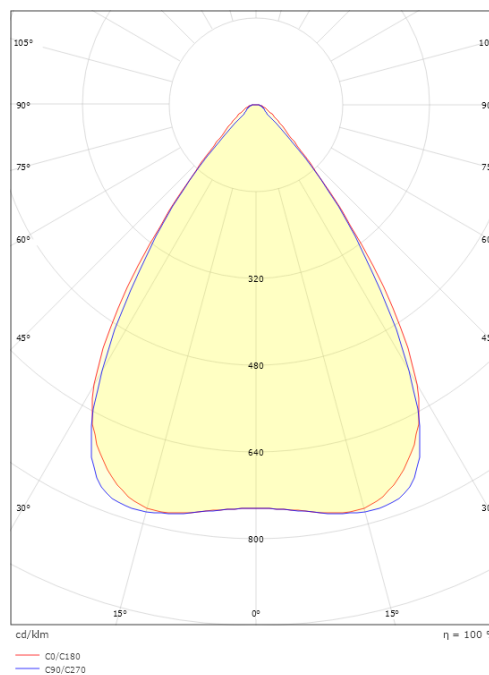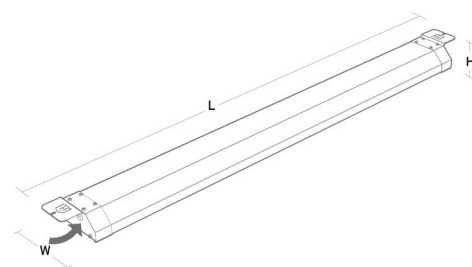

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 3 5 4