

CircLED Multi



CircLED Multi Grigio Obiettivo 3, classe II In alto 5820lm 4000K Ra>70 Non dimmerabile

Numero di articolo: 8246094128
EAN: 5703821176903



Elettrico

Potenza del sistema: 42W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 7, B16: 12, C10: 11, C16: 19

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 5820lm
Efficacia: 139 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>70
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B10>100.000
Distribuzione della luce: Obiettivo multiplo
Ottica: Obiettivo III
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.1
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK09
Classe IP: IP66
Protezione da sovratensioni: (min. 4 kV) Integrato

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
ULOR (Sì / Sì, fino a 17° di angolo di inclinazione

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio, pressofuso
Colore: Struttura grigia 2150 sabbiata
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montante - superiore (Ø60 mm), All'aperto
Cavo: Cavo 2x1mm² 10m
Area di proiezione del vento: 0,0415m² - Max 6,2 kg

Dimensioni



Lunghezza (mm) L: 460
Larghezza (mm) W: 390
Altezza (mm) H: 185
Peso (kg) lordo/netto: 9.2 / 9

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 460 x 390 x 185

Testo esplicativo

Classe II

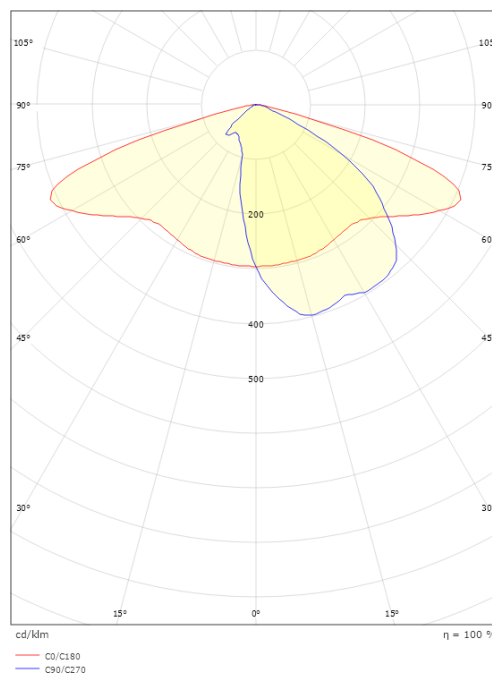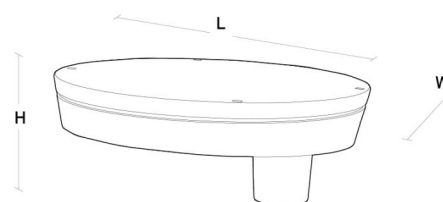

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 9 0 3