

# CircLED Multi



## CircLED Multi Grigio Obiettivo 3, classe II Lato 9870lm 4000K Ra>70 Non dimmerabile

Numero di articolo: 8246094157  
EAN: 5703821176934



### Elettrico

Potenza del sistema: 82W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 8, B16: 12, C10: 12, C16: 20

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 9870lm  
Efficacia: 120 lm/W  
Temperatura di colore: 4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>70  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B10>80.000  
Distribuzione della luce: Obiettivo multiplo  
Ottica: Obiettivo III

### Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IK: IK09  
Classe IP: IP66  
Protezione da sovratensioni: (min. 4 kV) Integrato

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
ULOR ( Sì / Sì, fino a 17° di angolo di inclinazione

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio, pressofuso  
Colore: Struttura grigia 2150 sabbata  
Ottica: Vetro temperato

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montante - laterale (Ø 48 mm), All'aperto  
Cavo: Cavo 2x1mm<sup>2</sup> 10m  
Area di proiezione del vento: 0,0415m<sup>2</sup> - Max 6,2 kg

### Dimensioni



Lunghezza (mm) L: 523  
Larghezza (mm) W: 390  
Altezza (mm) H: 135  
Peso (kg) lordo/netto: 9.2 / 9

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 460 x 390 x 185

### Testo esplicativo

Classe II

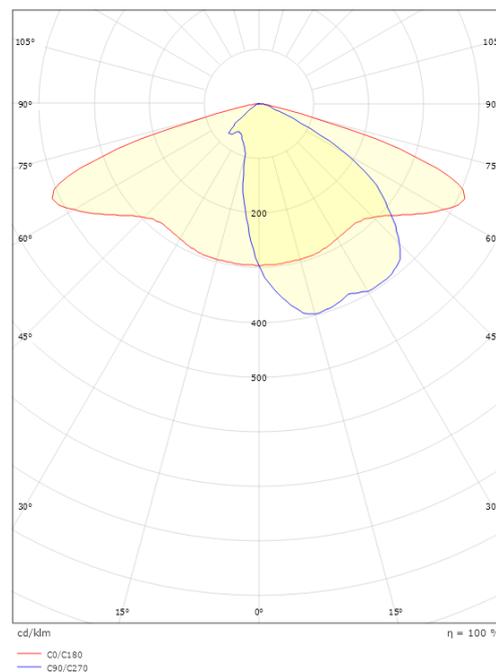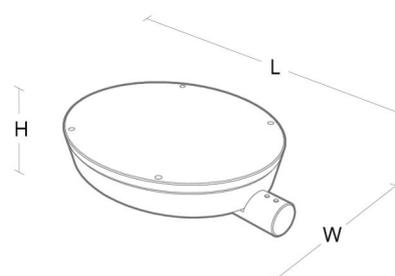

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 9 3 4