CircLED Multi

CircLED Multi Lato 9270lm 3000K Ra>70 Non dimmerabile

Numero di articolo: 8246094173
EAN: 5703821176958

• = *Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.*

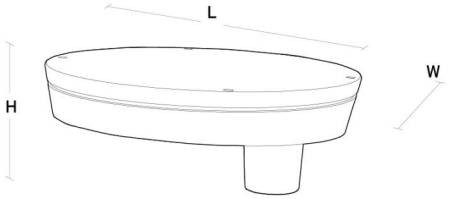

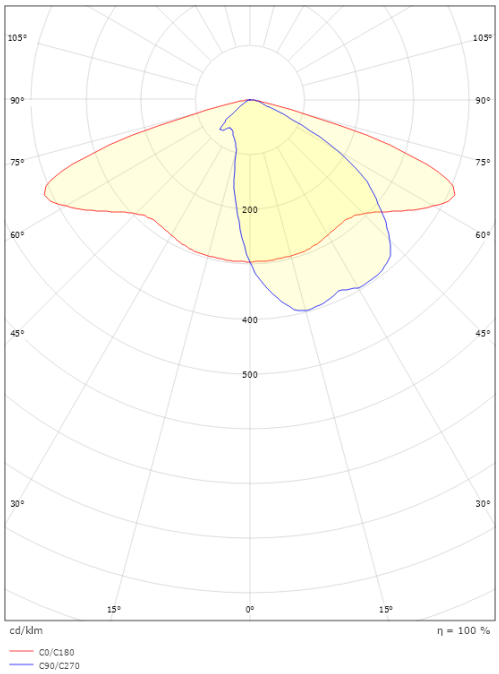

IP66 IK09

Elettrico

Potenza del sistema:	82W
Tensione:	220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico:	B10: 8, B16: 12, C10: 12, C16: 20

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa:	Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso:	9270lm
Efficacia:	113 lm/W
Temperatura di colore:	3000K
Resa del colore (Ra):	Ra>70
Fattore MacAdams:	SDCM: 4
Vita:	L80/B10>80.000
Distribuzione della luce:	Obiettivo multiplo
Ottica:	Obiettivo III

Regolazione della luminosità

Tipo:	Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio:	Classe II
Classe IK:	IK09
Classe IP:	IP66
Protezione da sovratensioni:	(min. 4 kV) Integrato

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica:	C
Breeam:	Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento:	Alluminio, pressofuso
Colore:	Struttura grigia 2150 sabbiata
Ottica:	Vetro temperato

Montaggio/Collegamento

Montaggio:	Montante - laterale (Ø 48 mm), All'aperto
Cavo:	Cavo 2x1mm² 10m
Area di proiezione del vento:	0,0415m² - Max 8 kg

Dimensioni

Lunghezza (mm) L:	523
Larghezza (mm) W:	390
Altezza (mm) H:	135
Peso (kg) lordo/netto:	9.2 / 9

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm):	525 x 395 x 210

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 9 5 8