

## Facet Varietà 3240lm 3000K Ra>80 Dim 1x copertura per cordino

Numero di articolo: 8246094241  
 EAN: 5703821177092



### Elettrico

Potenza del sistema: 23W  
 Tensione: 220-240V  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 17, B16: 28, C10: 27, C16: 45  
 Corrente di dispersione (mA): 0.30

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Flusso luminoso: 3240lm  
 Efficacia: 141 lm/W  
 Temperatura di colore: 3000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L80/B10>100.000  
 Vita: L94>50.000  
 Distribuzione della luce: Diretto/Indiretto 60/40%  
 Ottica: Lente C, prismatica conica  
 UGR: UGR<19  
 Sicurezza fotobiologica: RG 1

### Regolazione della luminosità

Tipo: Dim 1x copertura per cordino

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
 Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
 BVB: Sì  
 Sunda Hus: C-

### Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio  
 Colore: Varietà  
 Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Sospeso, Interno  
 Set di fili: Set di fili da 2x2 m c/anello M4  
 Cavo: Cavo 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m c/Schuko bianco

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1164  
 Larghezza (mm) W: 64  
 Altezza (mm) H: 80  
 Peso (kg) lordo/netto: 3.7 / 3.5

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1444 x 64 x 80

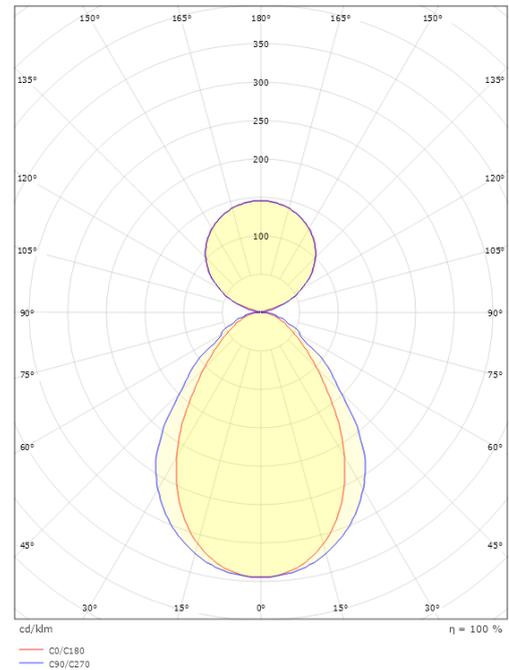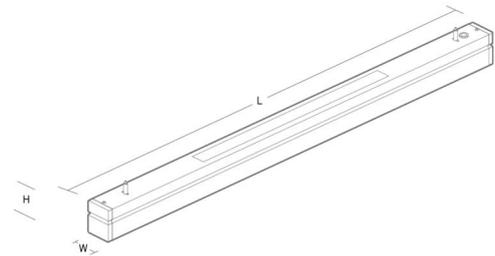

5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 0 9 2