

# Soft Slim



## Scatola per luci di emergenza Autotest del driver DALI / EM, DALI Luce di emergenza 3 ore

Numero di articolo: 8246094429  
EAN: 5703821177344



**Elettrico**

Potenza del sistema: 3W  
Tensione: 220-240V

**Regolazione della luminosità**

Tipo: DALI Luce di emergenza 3 ore

**Protezione**

Classe IP: IP20

**Materiali e finiture**

Alloggiamento: Policarbonato (PC)

**Montaggio/Collegamento**


Montaggio: Interno

**Dimensioni**

Lunghezza (mm) L: 270  
Larghezza (mm) W: 75  
Altezza (mm) H: 35  
Peso (kg) lordo/netto: 0.6 / 0.5

**Imballaggio**

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 300 x 105 x 40

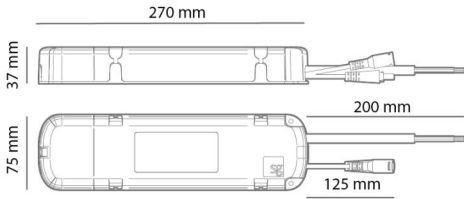

| INDEPENDENT EMERGENCY LIGHT BOX 3 HOURS |        |       |           |                   |
|-----------------------------------------|--------|-------|-----------|-------------------|
|                                         | Normal |       | Emergency |                   |
|                                         | W      | lumen | Lumen     | Lumen % of normal |
| Rax 150/200                             | 27     | 2800  | 330       | 12%               |
| Rax 150/200                             | 19     | 2120  | 350       | 17%               |
| Rax 150/200                             | 14     | 1480  | 350       | 24%               |
| Mollor 1 corner                         | 9      | 890   | 350       | 24%               |
| Mollor 4 corner                         | 36     | 3950  | 360       | 41%               |
| Mollor 1 Line                           | 14     | 1520  | 350       | 9%                |
| Mollor 2 Line                           | 32     | 3440  | 360       | 24%               |
| Sense Eco                               | 27     | 2600  | 310       | 12%               |
| Sense 3000 lm                           | 22     | 2700  | 380       | 14%               |
| Sense 4000 lm                           | 33     | 4000  | 380       | 10%               |
| Sense 5000 lm                           | 46     | 4600  | 330       | 7%                |
| Sense Ø190                              | 6      | 630   | 350       | 56%               |
| Sense Ø255                              | 13     | 1370  | 320       | 24%               |
| Sense Ø320                              | 17     | 1870  | 340       | 19%               |
| Sense Ø495                              | 33     | 3620  | 340       | 10%               |
| Sense 360x200                           | 27     | 2250  | 320       | 14%               |
| Junistar Lux                            | 8      | 540   | 250       | 46%               |
| Junistar Soft/Slim                      | 11     | 800   | 260       | 33%               |
| UniLED                                  | 9      | 680   | 270       | 40%               |



5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 3 4 4