

Uniled IsoSafe DimToWarm



Scatola per luci di emergenza Autotest del driver DALI / EM, DALI Luce di emergenza 3 ore

Numero di articolo: 8246094429
EAN: 5703821177344



Elettrico

Potenza del sistema: 3W
Tensione: 220-240V

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI Luce di emergenza 3 ore

Protezione

Classe IP: IP20

Materiali e finiture

Alloggiamento: Policarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Interno

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 270
Larghezza (mm) W: 75
Altezza (mm) H: 35
Peso (kg) lordo/netto: 0.6 / 0.5

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 300 x 105 x 40

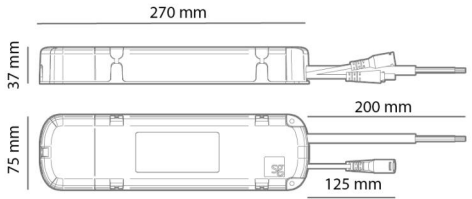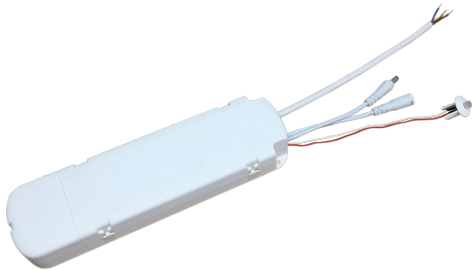

INDEPENDENT EMERGENCY LIGHT BOX 3 HOURS				
	Normal		Emergency	
	W	lumen	Lumen	Lumen % of normal
Rax 150/200	27	2800	330	12%
Rax 150/200	19	2120	350	17%
Rax 150/200	14	1480	350	24%
Mollor 1 corner	9	890	350	24%
Mollor 4 corner	36	3950	350	41%
Mollor 1 Line	14	1520	350	9%
Mollor 2 Line	32	3440	360	24%
Sense Eco	27	2600	310	12%
Sense 3000 lm	22	2700	380	14%
Sense 4000 lm	33	4000	380	10%
Sense 5000 lm	46	4600	330	7%
Sense Ø190	6	630	350	56%
Sense Ø255	13	1370	320	24%
Sense Ø320	17	1870	340	19%
Sense Ø495	33	3620	340	10%
Sense 300x300	27	2250	320	14%
Junistar Lux	8	540	250	46%
Junistar Soft/Slim	11	800	260	33%
Uniled	9	680	270	40%



5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 3 4 4