

Settore Varietà 5850lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 8246094474
 EAN: 5703821177436


Elettrico

Potenza del sistema: 66W
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 44
 Corrente di dispersione (mA): 0.54

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 5850lm
 Efficacia: 89 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B20>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Lente C, prismatica conica
 UGR: UGR<28
 Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Piastra d'acciaio, tappi di chiusura in ABS
 Colore: Varietà
 Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Interno

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1444
 Larghezza (mm) W: 64
 Altezza (mm) H: 102
 Peso (kg) lordo/netto: 4,3 / 4,1

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1531 x 68 x 146

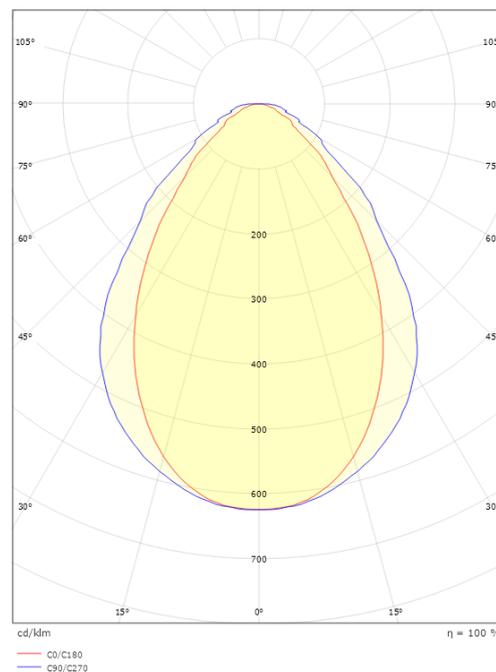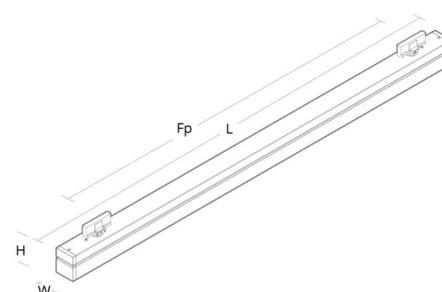

5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 4 3 6