

Lineal Suspended



Lineal suspended 840 Varietà 2360lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 8246094607
 EAN: 5703821177948



Elettrico

Potenza del sistema: 21W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38
 Corrente di dispersione (mA): 0.29

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 2360lm
 Efficacia: 112 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B10>100.000
 Vita: L93/>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto/Indiretto 50/50%
 UGR: UGR<22
 Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK08
 Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
 BVB: Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Varietà

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Sospeso, Interno
 Modulo: 840
 Set di fili: Set di cavi 1x2m con staffa per tetto
 Connessione: Connettore Winsta mini a 5 pin e connettore passante 5x1,5

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 841
 Larghezza (mm) W: 42
 Altezza (mm) H: 70
 Peso (kg) lordo/netto: 2.2 / 2

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1000 x 50 x 80

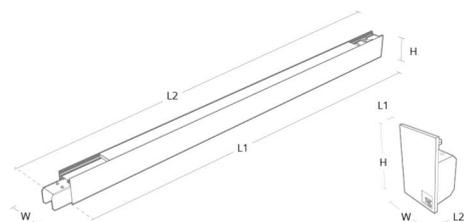

| Module | W | H | L1 | L2 |
|---------|----|----|------|------|
| 840mm | 42 | 70 | 841 | 891 |
| 1120mm | 42 | 70 | 1121 | 1171 |
| 1400mm | 42 | 70 | 1401 | 1451 |
| End cap | 42 | 70 | 3 | 28 |

