

# Lineal Suspended



## Lineal suspended 840 Colore bianco 2520lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 8246094665  
EAN: 5703821178020



### Elettrico

Potenza del sistema: 21W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38  
Corrente di dispersione (mA): 0.29

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 2520lm  
Efficacia: 120 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B10>100.000  
Vita: L93/>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto/Indiretto 50/50%  
UGR: UGR<22  
Sicurezza fotobiologica: RG 1

### Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
Classe IK: IK08  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
BVB: Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Colore bianco

### Montaggio/Collegamento


Montaggio: Sospeso, Interno  
Modulo: 840  
Set di fili: Set di cavi 1x2m con staffa per tetto  
Connessione: Connettore Winsta mini a 5 pin e connettore passante 5x1,5

### Dimensioni


Lunghezza (mm) L: 841  
Larghezza (mm) W: 42  
Altezza (mm) H: 70  
Peso (kg) lordo/netto: 2.2 / 2

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1000 x 50 x 80

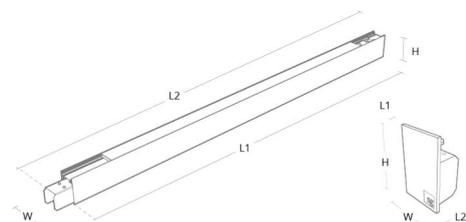

Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

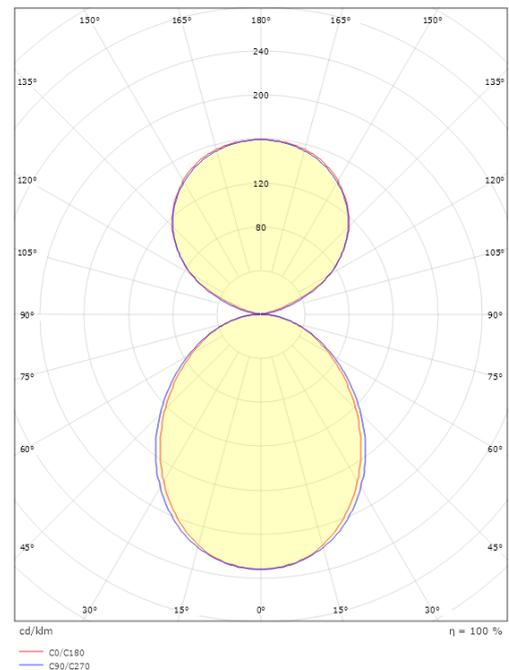

5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 0 2 0