

Lineal Suspended



Lineal suspended 1400 Colore bianco 4960lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push

Dim

Numero di articolo: 8246094717
EAN: 5703821178075



Elettrico

Potenza del sistema: 37W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33
Corrente di dispersione (mA): 0.29

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 4960lm
Efficacia: 134 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B10>100.000
Vita: L93/>50.000
Distribuzione della luce: Diretto/Indiretto 50/50%
UGR: UGR<22
Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK08
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Colore bianco

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Sospeso, Interno
Modulo: 1400
Set di fili: Set di cavi 1x2m con staffa per tetto
Connessione: Connettore Winsta mini a 5 pin e connettore passante 5x1,5

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1401
Larghezza (mm) W: 42
Altezza (mm) H: 70
Peso (kg) lordo/netto: 3.5 / 3.3

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1560 x 50 x 80

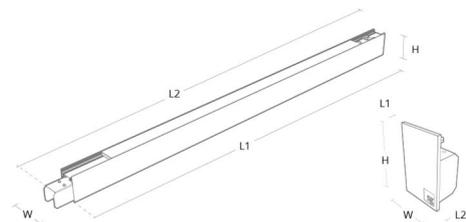

Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

