

Lineal Suspended



Lineal Angolo Colore bianco 1870lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 8246094746
 EAN: 5703821178105



Elettrico

Potenza del sistema: 17W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
 Corrente di dispersione (mA): 0.29

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 1870lm
 Efficacia: 110 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B10>100.000
 Vita: L93/>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 UGR: UGR<25
 Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK08
 Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Colore bianco

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Sospeso, Interno
 Modulo: Angolo
 Set di fili: Set di cavi 1x2m con staffa per tetto
 Connessione: Connettore Winsta mini a 5 pin e connettore passante 5x1,5

Dimensioni


Lunghezza (mm) L: 642
 Larghezza (mm) W: 42
 Altezza (mm) H: 70
 Profondità (D): 571
 Peso (kg) lordo/netto: 2.8 / 2.6

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 640 x 585 x 75

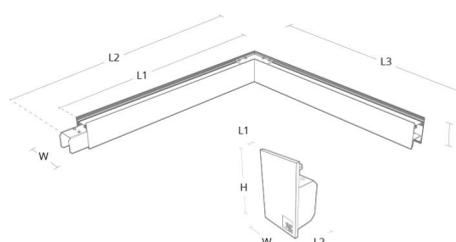

Module	W	H	L1	L2	L3
590x640mm	42	70	592	642	571
End cap	42	70	3	28	

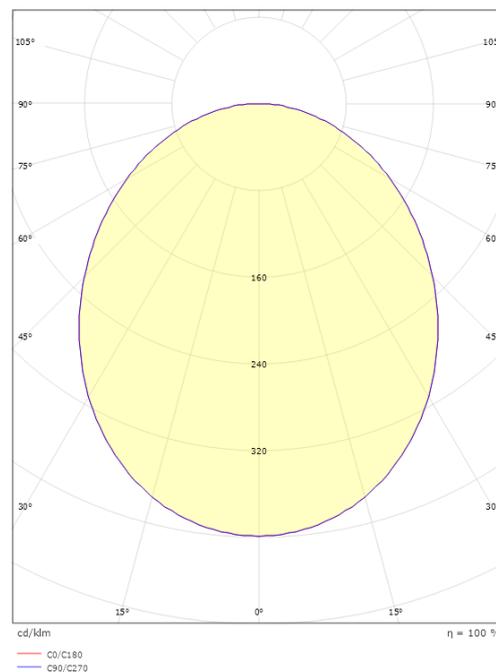

5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 1 0 5