

Lineal Recessed



Lineal recessed 840 Colore bianco 1380lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 8246095648
EAN: 5703821180153



Elettrico

Potenza del sistema: 13W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38
Corrente di dispersione (mA): 0.29

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1380lm
Efficacia: 106 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B10>100.000
Vita: L93/>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
UGR: UGR<28
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK08
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno
Modulo: 840
Connessione: Connettore Winsta mini a 5 pin e connettore passante 5x1,5

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 841
Larghezza (mm) W: 62
Altezza (mm) H: 62
Peso (kg) lordo/netto: 1.9 / 1.7

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 945 x 71 x 64

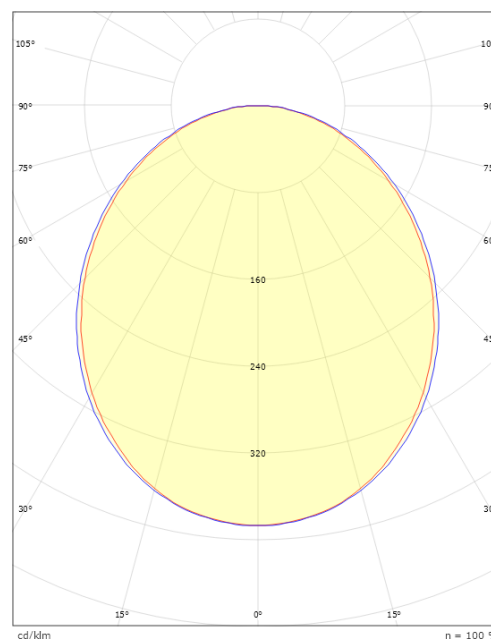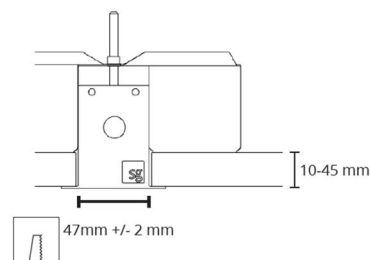

cd/km
C0/C180
C90/C270

$\eta = 100\%$



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 1 5 3