

# Lineal Recessed



## Lineal recessed 1120 Colore bianco 1870lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 8246095664  
EAN: 5703821180177



### Elettrico

Potenza del sistema: 17W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33  
Corrente di dispersione (mA): 0.29

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 1870lm  
Efficacia: 110 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B10>100.000  
Vita: L93/>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
UGR: UGR<28  
Sicurezza fotobiologica: RG 0

### Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
Classe IK: IK08  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Bianco RAL 9003

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno  
Modulo: 1120  
Connessione: Connettore Winsta mini a 5 pin e connettore passante 5x1,5

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1121  
Larghezza (mm) W: 62  
Altezza (mm) H: 62  
Peso (kg) lordo/netto: 2.4 / 2.2

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1225 x 71 x 64

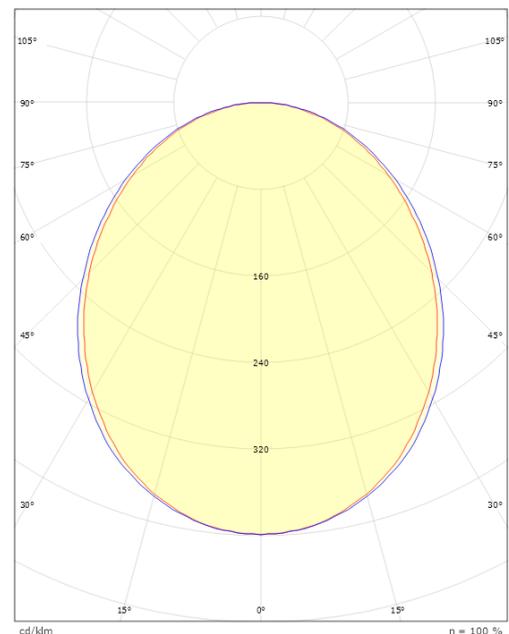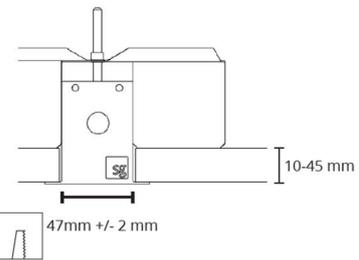

cd/km  
C0/C180  
C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 1 7 7