

Lineal Recessed



Lineal recessed Angolo Colore bianco 1870lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 8246095703
EAN: 5703821180214



Elettrico

Potenza del sistema: 17W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38
Corrente di dispersione (mA): 0.29

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1870lm
Efficacia: 110 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B10>100.000
Vita: L93/>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
UGR: UGR<28
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK08
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003

Montaggio/Collegamento





Montaggio: Precipitazioni, Interno
Modulo: Angolo
Connessione: Connettore Winsta mini a 5 pin e connettore passante 5x1,5

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 627
Larghezza (mm) W: 581
Altezza (mm) H: 70
Peso (kg) lordo/netto: 3.157 / 2.294

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 652 x 604 x 81

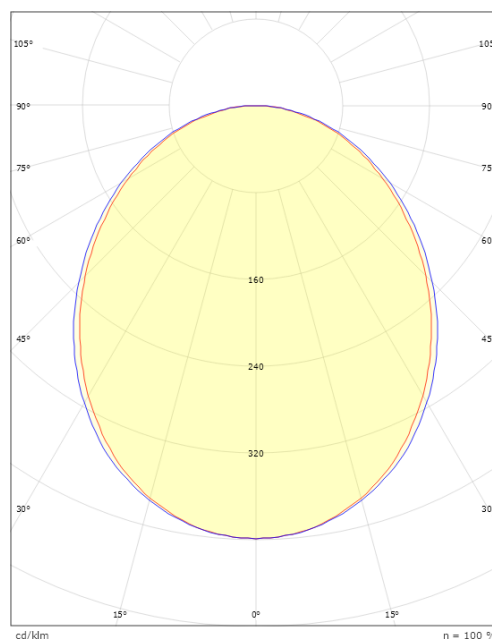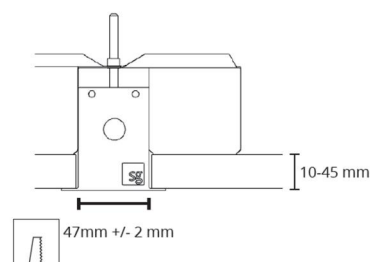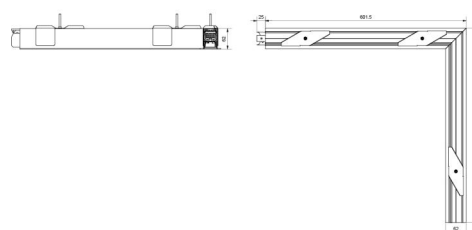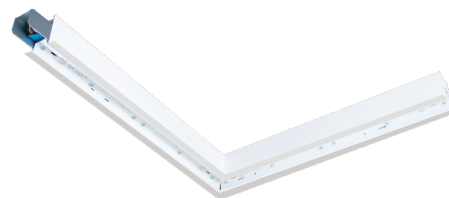

cd/kdm
— C0/C180
— C90/C270

$\eta = 100\%$



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 2 1 4